規格 SPECIFICATIONS

			多門 Multi-door																							
型號 Model No.			R-ZXC740RH		R-WXC740RH		R-WXC670RH		R-HW620RH		R-KW570RH		R-HW540RH		R-HSF53NH		R-HV490RH		R-HSF48NH		R-HWS480KH		R-S42NH		R-G420KH	
櫃門數量 Number of Door			6		6		6		6		6		6		6		6		6		5		5		5	
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard		ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment		455	523	455	523	413	479	367	435	346	308	321	381	316	365	296	344	291	335	283	330	255	289	245	289
	冰凍室 Freezer Compartment		116	212	116	212	106	191	105	182	90	259	90	159	91	155	81	141	81	140	82	140	60	112	60	112
	總容量 Total Capacity		571	735	571	735	519	670	472	617	436	567	411	540	407	520	377	485	372	475	365	470	315	401	305	401
產品主機體尺寸※ Dimension of the Product Main Body	闊 Width	毫米 (mm)	880		880		825		685		685		650		650		650		650		600		600		600	
	高 Height	毫米 (mm)	1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1798		1798	
	深 Depth	毫米 (mm)	738		738		728		738		740		699		701		649		651		699		672		664	
包裝尺寸 Packing Size	闊 Width	毫米 (mm)	932		932		878		733		733		698		698		698		698		648		640		640	
	高 Height	毫米 (mm)	1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1872		1872	
	深 Depth	毫米 (mm)	810		810		805		810		810		776		776		727		727		776		740		740	
淨重量 Net Weight		公斤 (kg)	144		144		136		125		127		118		108		107		97		105		80		90	
總重量 Gross Weight		公斤 (kg)	152		152		143		132		133		124		114		113		103		111		85		96	
冷卻系統 Cooling System	霜能再用節能科技 Frost Recycle Cooling		○		○		○		—		—		—		—		—		—		—		○		○	
	變頻式壓縮機 Inverter Compressor		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Eco 智能控制 Eco Intelligent Control		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	雪種 Refrigerant		R600a																							
	真空隔熱材料 Vacuum Insulation Material		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
冷藏室 Refrigerator Compartment	真空保鮮室 Vacuum Compartment		超闊 61cm		超闊 61cm		超闊 55.5cm		超闊 46.5cm		超闊 46.5cm		超闊 43cm		—		—		—		闊 38cm		冰溫保鮮箱 Chilled Case		闊 33.5cm	
			Ru 白金觸媒⚡ Ruthenium Platinum Catalyst																		Ru 白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst				真空保鮮室 Vacuum Compartment	
	-1°C特鮮冰溫室 (約-1°C) Extra Fresh Room (Approx.-1°C)		—		—		—		—		—		—		○		○		○		—		—		—	
	溫度感應冷藏區 Sensor Cooling°		○		○		○		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	保濕冷藏功能 Moisture Cooling		—		—		—		○		○		○		○		○		○		○		—		—	
	快速冷藏功能 Quick Cooling Mode		—		—		—		○		○		○		○		○		○		—		○		○	
	LED照明燈 LED Lighting		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	自動觸控櫃門 Auto Door		○		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	簡便儲存 Easy Storage	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf▽	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		—		—	
		活動櫃門儲物格 Height Adjustable Pocket	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		活動式層架 Height Adjustable Shelf	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
自動製冰室 Automatic Ice Making Compartment	獨立冰格 Independent Ice Storage		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	快速製冰功能 Quick Ice Making		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	冰格清潔功能 Automatic Cleaning Function		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	淨水功能 Water Filter		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	停止操作 Stop Ice Making		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	可拆洗功能 Detachable Function		冰格碟 Ice Tray						—		—		—		—		—		—		—		冰格碟 Ice Tray			
	給水指示燈號 Signal for Water Supply		○		○		○		○		—		○		—		○		—		○		○		○	
上層冰凍室 Upper Freezer Compartment	急凍鋁盤 Aluminum Tray		—		—		—		—		○		—		—		—		—		—		○		○	
	急凍鮮封功能 Delicious Freezing		—		—		—		—		○		—		—		—		—		—		—		—	
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		○		○	
下層冰凍室 Lower Freezer Compartment	急凍鋁盤 Aluminum Tray∨		○		○		○		○		—		○		○		○		○		○		—		—	
	急凍鮮封功能 Delicious Freezing		○		○		○		○		—		○		—		○		—		—		—		—	
	電動抽屜 Auto Drawer		○		○		○		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		—		—		—		—		—		—		○		—		○		○		—		—	
	3層式冷藏格 3-layer Freezer Case		高、中、低 Upper, Middle Lower								—		高、中、低 Upper, Middle Lower													
蔬果室 Vegetable Compartment	Ru 白金觸媒 Aero-care 蔬果室 Ruthenium Platinum Catalyst Aero-care Vege Compartment (設有密封式面蓋 with Moisture Cover)		○		○		○		○ (低 Lower)		—		○ (低 Lower)		—		○ (低 Lower)		—		○ (低 Lower)		—		○ (低 Lower)	
	高效能保濕設計 Moisture Guard Vegetable Compartment		—		—		—		—		—		—		○		—		○		—		—		—	
	電動抽屜 Auto Drawer		○		○		○		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	兩層式蔬果格 2-layer Vegetable Case		高及低 Upper & Lower								—		高及低 Upper & Lower													
其他功能 Other Features	IoT智能科技 IoT Technology		○		○		○		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	魔術控溫室 Selectable Zone		—		—		—		—		○		—		—		—		—		—		—		—	
	過濾網 Filter		三重除臭過濾網 Triple Power Filter																							
	學習記憶功能 Lifestyle Memory Control		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	操作面板 Control Panel		觸控式 Touch Control Panel								按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button						觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel	
	櫃門警號系統 Door-close Alarmϒ		○		○ 上層冰凍室除外 Except for Upper Freezer Compartment				○ 上層冰凍室及蔬果室除外 Except for Upper Freezer Compartment & Vegetable Compartment		○ 上層冰凍室除外 Except for Upper Freezer Compartment		○ 上層冰凍室及蔬果室除外 Except for Upper Freezer Compartment & Vegetable Compartment													
	左右門鉸設計 Reversible Door▲		—		—		—		—		—		—		—		—		—		○		—		○	
顏色 Colour	預塗金屬表層PCM		—		—		—		—		H, S 炫幻紫灰、炫幻銀		—		SW, CNX 絲霧白、新不銹鋼香檳色		—		SW, CNX 絲霧白、新不銹鋼香檳色		—		SN 不銹鋼香檳色		—	
	玻璃面 Glass Surface		X, XK 晶鑽鏡面、晶鑽閃黑		XW, XTN 晶鑽閃白、晶麗香檳金				XW, XN 晶鑽閃白、晶瑩香檳金		—		XW, XN 晶鑽閃白、晶瑩香檳金		—		XW, XN 晶鑽閃白、晶瑩香檳金		—		X, XN 晶鑽鏡面、晶瑩香檳金		—		X, XPN 晶鑽鏡面、晶亮香檳金	
冷凍星級 Freezer Star Rating			✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***	
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			—		—		—		○		○		○		○		○		○		○		○		○	

			對門式 Side-by-side	French Bottom Freezer		
型號 Model No.			R-S700PH0	R-WB700VH2	R-WB640VH0	R-WB560P9H
櫃門數量 Number of Door			–	4	4	3
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard		ISO	ISO	ISO	ISO
	冷藏室 Refrigerator Compartment		369	419	363	347
	冰凍室 Freezer Compartment		226	157	150	92
	總容量 Total Capacity		595	576	513	439
產品主機體尺寸※ Dimension of the Product Main Body	闊 Width	毫米 (mm)	920	900	900	750
	高 Height	毫米 (mm)	1795	1840	1840	1795
	深 Depth	毫米 (mm)	–	740	720	760
	深 (包括櫃門手柄) Depth (Include Handle)	毫米 (mm)	720	–	–	797
	深 (不包括櫃門手柄) Depth (Exclude Handle)	毫米 (mm)	600	–	–	–
淨重量 Net Weight		公斤 (kg)	105	119	116	90
總重量 Gross Weight		公斤 (kg)	115	126	124	98
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor		○	○	○	○
	雙重感應系統 Dual Sensing Control		○	○	○	○
	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling		○	○	○	○
	節能溫度感應系統 Eco-Thermo & Electronic Control		○	○	○	○
	雪種 Refrigerant		R600a			
冷藏室 Refrigerator Compartment	真空保鮮室 Vacuum Compartment		–	○	○	–
	魔術控溫室 Selectable Zone		–	○ (3°C, 1°C, -3°C, -18°C至-20°C)		–
	自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment		–	–	–	○
	快速冷藏功能 Quick Cooling Mode		○	○	○	○
	自選用途箱 (蔬菜 <->乾貨) Select Case (Vege <-> Dry)		–	○	○	–
	實用抽屜 Utility Case		–	○	○	–
	貯藏酒架 Bottle and Wine Shelf		–	–	–	–
	活動式層架 Adjustable Shelf		○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting		○	○	○	○
冰凍室 Freezer Compartment	製冰器 Ice Maker	自動製冰器及冷水裝置 Super Clean Ice Dispenser	活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker	自動製冰器 Automatic Ice Maker		活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker
		自選冰塊形態 Ice Form Selection				
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		○	○	○	○
	LED照明燈 LED Lighting		○	–	–	–
	抽屜 Drawer		2	○	○	滑動式雙層抽屜 Side Type Double Deck Drawer
蔬果室 / 格 Vegetable Compartment / Room	抽屜 Drawer		2	–	–	–
	高效能保濕設計 Moisture Guard Vegetable Compartment		–	○	○	–
	LED照明燈 LED Lighting		–	–	–	○
其他功能 Other Features	IoT智能科技 IoT Technology		–	–	–	–
	操作面板 Control Panel		按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel		
	過濾網 Filter		三重除臭過濾網 Triple Power Filter			
	櫃門警號系統 Door-close Alarm		○	○	○	○
	節能自動感應監察系統 Eco Monitoring Sensor		–	–	–	–
	自動觸控櫃門 Auto Door		–	–	–	–
	嵌入式閃亮手柄 Illuminated Door Handle		–	–	–	–
顏色 Colour	玻璃面 Glass Surface		GS 銀色	GBK 黑影玻璃	GMG 優雅紫灰	GBK 黑影玻璃
冷凍星級 Freezer Star Rating			✱***	✱***	✱***	✱***
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			–	–	–	○

			三門 3-door												雙門 (下置冰凍室) 2-door Bottom Freezer				雙門 (上置冰凍室) 2-door Top Freezer							
型號 Model No.			R-SG38KPH		R-S38KPH		R-SG32KPH		R-S32KPH		R-SG28KPH		R-S28KPH		R-B375PH1	R-BX380PH9	R-B380PH9	R-B330P8H	R-V541P7H	R-VX481PH9	R-VX441PH9	HRTN5275MF	HRTN5255MF	HRTN5230M	HRTN5198M	R-T170E9H
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard		ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
	冷藏室 Refrigerator Compartment		275	300	275	300	226	249	226	249	178	199	178	199	266	210	212	181	323	298	266	200	179	156	132	126
	冰凍室 Freezer Compartment		54	75	54	75	43	66	43	66	50	66	50	66	90	102	102	76	114	110	101	56	56	56	50	43
	總容量 Total Capacity		329	375	329	375	269	315	269	315	228	265	228	265	356	312	314	257	437	408	367	256	235	212	182	169
產品主機體尺寸※ Dimension of the Product Main Body	闊 Width	毫米 (mm)	600		600		540		540		540		540		600	595	595	560	715	680	650	560	560	560	540	540
	高 Height	毫米 (mm)	1810		1810		1735		1735		1520		1520		1850	1900	1900	1600	1835	1770	1695	1680	1580	1460	1338	1286
	深 Depth	毫米 (mm)	655		655		655		655		655		655		670	650	650	655	740	720	720	635	635	635	560	605
淨重量 Net Weight		公斤 (kg)	72		69		63		59		59		59		68	71	63	53	78	65	61	48	47	43	38	39
總重量 Gross Weight		公斤 (kg)	77		74		68		64		63		63		74	77	69	59	86	71	68	52	51	47	41	43
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor		○		○		○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	雙重感應系統 Dual Sensing Control		○		○		○		○		○		○		○	○	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–
	節能溫度感應系統 Eco-Thermo & Electronic Control		○		○		○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	電子感應系統 Electronic Control				○
	變頻風扇 Inverter Fan		○		○		○		○		○		○		○	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling	○	○	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling			全方位冷卻功能 Surround Air Cooling			○	–
	雪種 Refrigerant		R600a																							
冷藏室 Refrigerator Compartment	Spot Cool重點冷凍 Spot Cooling Function		–		–		–		–		–		–		–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
	保鮮抽屜 Crisper		–		–		–		–		–		–		Max Fresh 高效能保鮮	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	–
	冰溫保鮮箱 Chilled Case		滑動式 Slide Out												獨立保鮮箱 Chiller	自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment	–	自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment		魔術控溫室 Selectable Zone		自選溫度保鮮格 (活動式) Fresh Select Compartment (Movable)		–	–	滑動式 Slide Out
	滑動式層架 Slide Out Shelf		–		–		–		–		–		–		–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	貯藏酒架 Bottle and Wine Shelf		–		–		–		–		–		–		–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
冰凍室 Freezer Compartment	製冰器 Ice Maker		自動製冰器 Automatic Ice Maker								冰格碟 + 盒 Icy Tray + Box				雙旋轉式製冰格 Double Twist Ice Maker	活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker		冰格碟 + 盒 Icy Tray + Box	活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker					冰格碟 Icy Tray		製冰格 Ice Maker
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		○		○		○		○		–		–		–	備有急凍鋁板 Hybrid Freezing with Aluminum-plate	–	–	○	–	–	–	–	–	○ 速凍模式 Super Freeze	–
	Cover-free抽屜 Cover-free Drawer		–		–		–		–		–		–		–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
蔬果室 / 格 Vegetable Compartment / Room	獨立蔬果室 Separate Vegetable Compartment		○		○		○		○		○		○		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	高效能保濕設計 Moisture-Guard Vegetable Compartment		○		○		○		○		–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	濕度調節器 Humidity Controller		–		–		–		–		–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
其他功能 Other Features	過濾網 Filter		三重除臭過濾網 Triple Power Filter												離子抗菌抗臭淨化技術過濾網 Ionizer	納米鈦空氣過濾網 Nano Titanium Filter				三重除臭過濾網 Triple Power Filter					–	納米鈦空氣過濾網 Nano Titanium Filter
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf		○		○		○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LED照明燈 LED Lighting		○		○		○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	操作面板 Control Panel		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		–		–		按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	–	–	觸控式 Touch Control Panel	–	–	–	–	–	–	–
	溫度控制旋鈕 Control Dial		–		–		–		–		○		○		–	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○
	櫃門警號系統 Door-close Alarm		○		○		○		○		–		–		○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	–	–
	左右門鉸設計 Reversible Door▲		○		○		○		○		–		–		–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○
顏色 Colour	預塗金屬表層PCM		–		CNXB 新不銹鋼香檳色		–		CNXB 新不銹鋼香檳色		–		CNXB 新不銹鋼香檳色		BS 亮銀色	–	BBK, BSL, PSV 亮麗黑色、不銹鋼色、銀灰色	BBK, BSL, CNXB 亮麗黑色、不銹鋼色、新不銹鋼香檳色	BSL 不銹鋼色	BSL 不銹鋼色	BSL 不銹鋼色	Brilliant Black, Pure White, Elegant Inox 亮麗黑色、白色、炫酷鋼灰			Elegant Inox 炫酷鋼灰	BSL 不銹鋼色
	玻璃面 Glass Surface		GBK, GSB, X 黑影玻璃、銀色、晶鑽鏡面		–		GBK, GSB, X 黑影玻璃、銀色、晶鑽鏡面		–		GSB 銀色		–		–	GBK, GSB, X 黑影玻璃、銀色、晶鑽鏡面	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
冷凍星級 Freezer Star Rating			✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***		✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			○		○		○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本產品目錄刊列的容量，其量度標準和數值與能源效益標籤相同；均採用國際標準化組織ISO (International Organization for Standardization) 量度儲存容量的標準；部分型號亦提供日本工業規格JIS (Japanese Industrial Standards) 的容量作參考，其量度準則是計算所有可移動的配件取出後的空間。而對門式雪櫃剛取得自願性能源效益標籤，避免混淆，由先前廠方宣稱的容量值 (Rated value)，轉為與能源標籤相同的數值，而數值的差異均在能源標籤及國際慣常做法容許的公差範圍內。而且刊列的容量為四捨五入的數據，所以每個儲存室的總和與總容量可能有輕微差別。

註① 規格如有更改，恕不另行通知。Specifications and designs are subject to change without notice. ② 由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. ③ 本產品目錄的功能圖片均屬示意圖。All functional pictures on this leaflet are schematic diagram. ④ 有關保用條款及細則，請瀏覽日立網頁。Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty. ⑤ 本產品目錄內的圖片均為示意圖，為日本國內機種或經電腦模擬修飾處理，只供參考。All the images in this catalog are for reference only of which might be retouched by computer based on models from Japan.

ϒ 櫃門警號系統會因應不同型號略有不同，詳情可參閱說明書。

▽ 強化玻璃只適用於第一(最高)及第二層層架。R-KW570RH、R-HW620RH、R-HW540RH、R-HSF53NH、R-HV490RH、R-HSF48NH、R-HWS480KH 及 R-HWS480KHL 則全為強化玻璃。

∨ R-ZXC740RH、R-WXC740RH、R-WXC670RH、R-HW620RH、R-HW540RH、R-HSF53NH、R-HV490RH、R-HSF48NH、R-HWS480KH 及 R-HWS480KHL 的急凍鋁盤設於下層冰凍室的上層滑動架內。

※ 以上尺寸為產品主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included under specification table.

○ 溫度感應冷藏區適用範圍為冷藏室右方的第3，4層。當放入溫熱的食材時，請把食材放涼至可用手觸碰的溫度 (約50°C以下)，再放入雪櫃。

⚡ 溫度調節+1℃/-1℃只適用於 R-ZXC740RH、R-WXC740RH 及 R-WXC670RH，個別型號溫度調節約-1℃。

^ 只適用於多門變頻環保雪櫃系列。

Δ1 支援Android™ 7.0或以上版本及iOS 12.0或以上版本。該應用程式需要網絡連接和無線區域網絡路由器。請使用可以設定加密方式的WPA2 或WPA(TKIP 或AES) 的無線區域網絡路由器。通訊規格必須是對應IEEE802.11b/g/n (僅支援2.4 GHz)。

Δ2 專用應用程式是免費，但是下載專用應用程式時，或會需要網絡通訊費用。網絡通訊費用是由智能手機合約的用戶負擔。請在同意專用應用程式的使用條款以及隱私政策之下才使用本應用程式。

Δ3 專用應用程式的服務內容、畫面設計、功能等，有可能在無事先告知的情況下作變更。此外，所提供的服務，有可能在無事先告知的情況下作結束。

Δ4 WPA™、WPA2™ 是Wi-Fi Alliance®的商標。

Δ5 Android是Google LLC的註冊商標。

5 年全機免費保用

10 年變頻式壓縮機保用Ω

Ω 由2015年4月1日起選購的日立雪櫃，可享5年全機免費保用，變頻式壓縮機更提供高達10年保用，其他類型壓縮機仍保持5年保用服務。有關保用條款及細則，請瀏覽本公司網頁。

日立雪櫃 連續22年銷量No.1*

*根據2002-2023年獨立市場調查全港2門、3門、多門及對門式雪櫃市場調查報告。商業銷售不包括在內。

更多產品詳情

阿奇立克日立家電(香港)有限公司
總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話：+852 2113 8883
維修服務熱線：+852 2753 5386
澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話：+853 2871 9614

01/2024 查詢熱線：+852 2770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

2498K2001

HITACHI

The Art of Ease

日立 雪櫃系列

連續22年銷量No.1*

MADE IN JAPAN
日本製
HITACHI

多門變頻環保雪櫃系列

-1°C特鮮冰溫室▽

冰鮮食材營養不流失：以特有的保鮮技術令冷空氣不會直接流入冰溫室，減低室內的溫度變化，防止食物乾燥。冰溫室溫度保持在約 -1° C 環境下，肉類或魚類食材，不造成結冰也不讓水分流失，保持食材的營養與美味。

▽-1°C是指溫度維持約-1°C及-1°C特鮮冰溫室只適用於R-HSF53NH、R-HV490RH 及 R-HSF48NH。註：-1°C特鮮冰溫室圖片只屬為功能的擬示範圍，只供參考；其容量和尺寸與 R-HSF53NH、R-HV490RH 及 R-HSF48NH 真實機型而有所不同。

日立特有 Ru白金觸媒真空保鮮室▼ 真空鎖鮮保持營養

真空睡眠技術Φ Ru白金觸媒將魚、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳。二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮並消除食物產生的異味。

Φ運用Ru白金觸媒科技，抑制蔬果呼吸及魚肉表面酵素活動，食物仿如進入睡眠狀態。

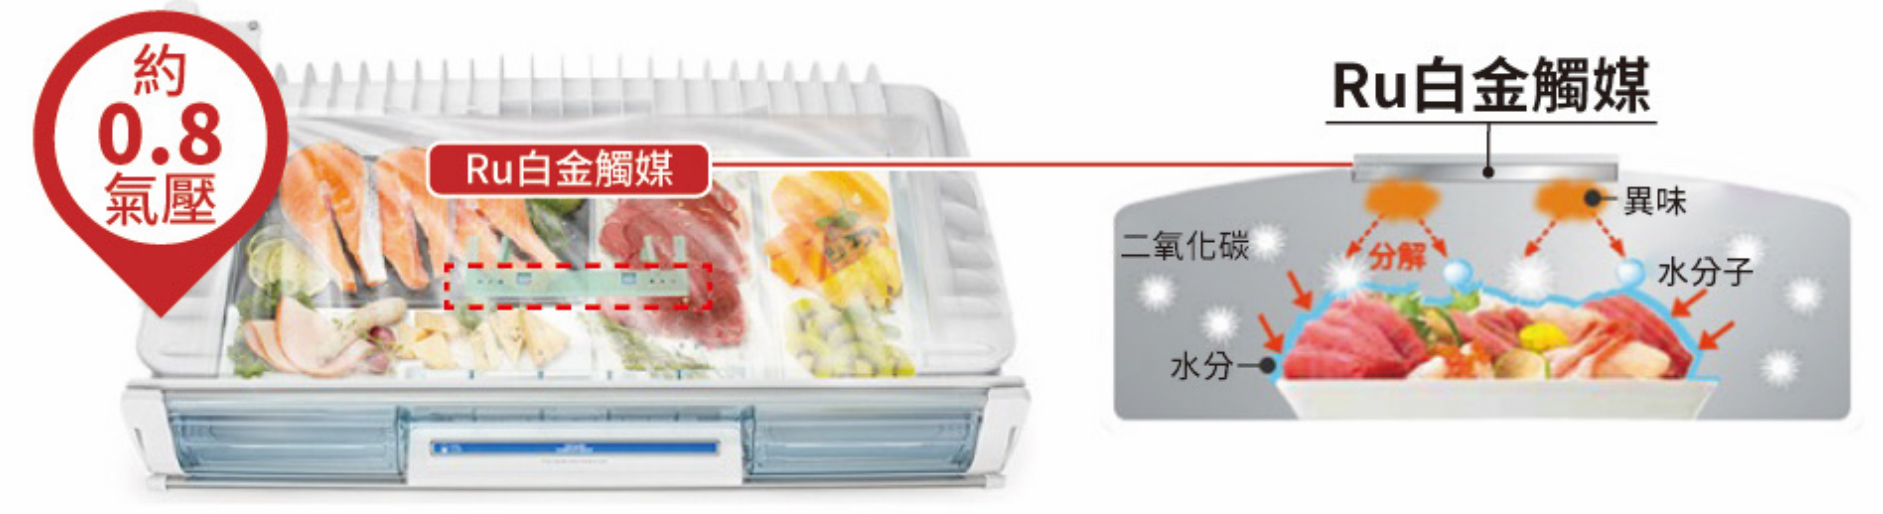
約
0.8
氣壓
Ru白金觸媒
Ru白金觸媒
二氧化碳
分解
異味
水分子
水分

▼「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低。Ru白金觸媒真空保鮮室約為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH、R-WXC670RH、R-KW570RH、R-HW620RH、R-HW540RH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL。) 註:示意圖為R-ZXC740RH型號。

日立特有 急凍鮮封功能Delicious Freezing∋ 鋁製托盤 迅速平均冷凍食材

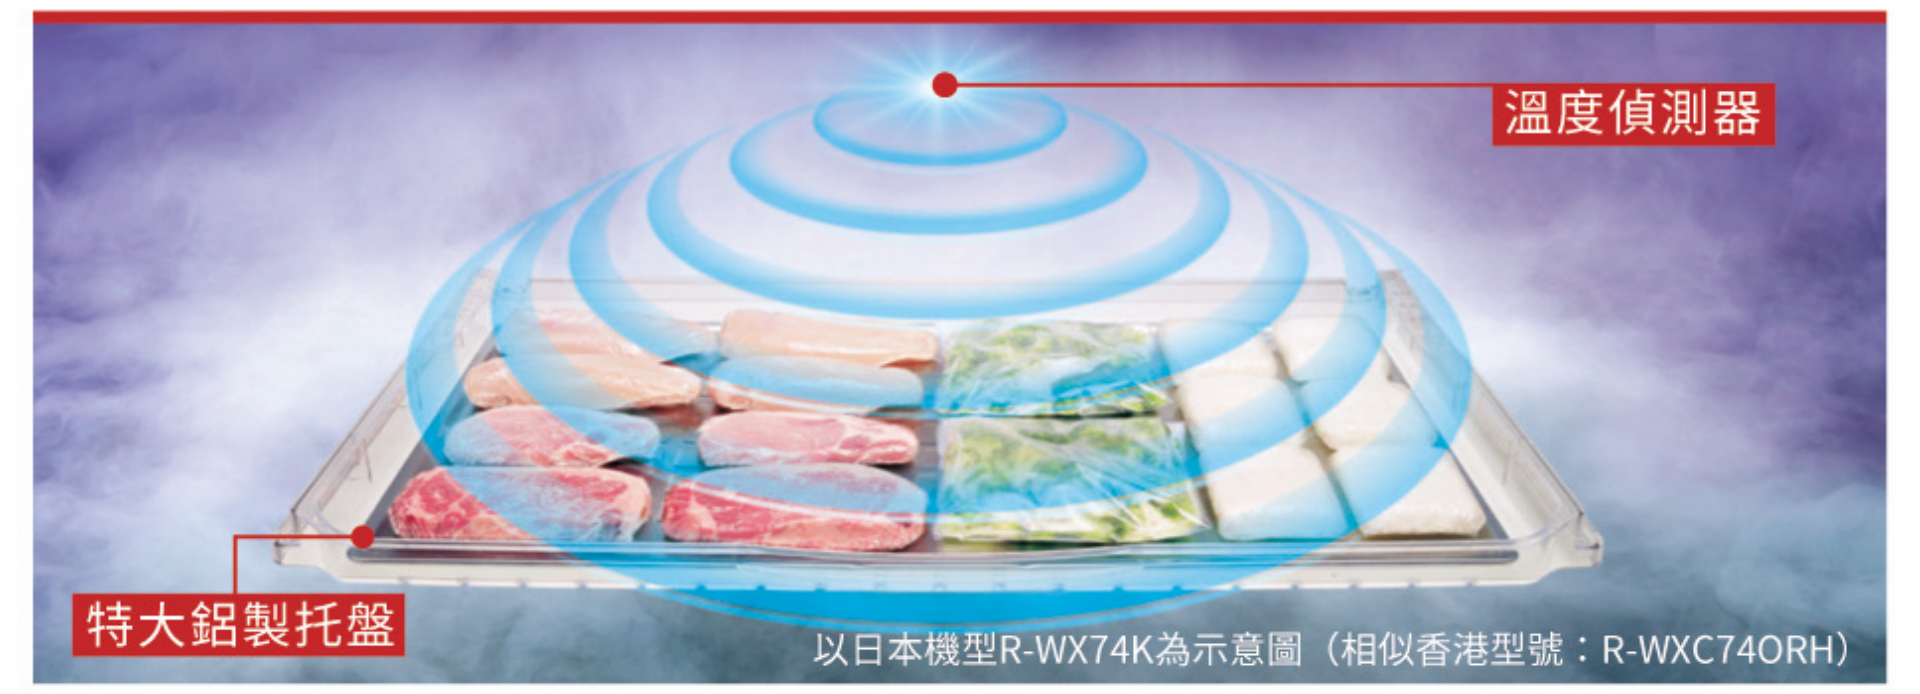
溫度偵測器
特大鋁製托盤

以日本機型R-WX74K為示意圖（相似香港型號：R-WXC74ORH）

∋急凍鋁盤設於上層冰凍室（只適用於R-KW570RH）及下層冰凍室內的上層滑動架（只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH、R-WXC670RH、R-HW620RH、R-HW540RH 及 R-HV490RH）。
註：由日立進行測試。效果因不同型號及環境而有所差異。

日立特有 Ru白金觸媒Aero-care蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙烯及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入睡眠狀態般ю，抑制養分流失，保持新鮮。

ю運用Ru白金觸媒科技，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠狀態。

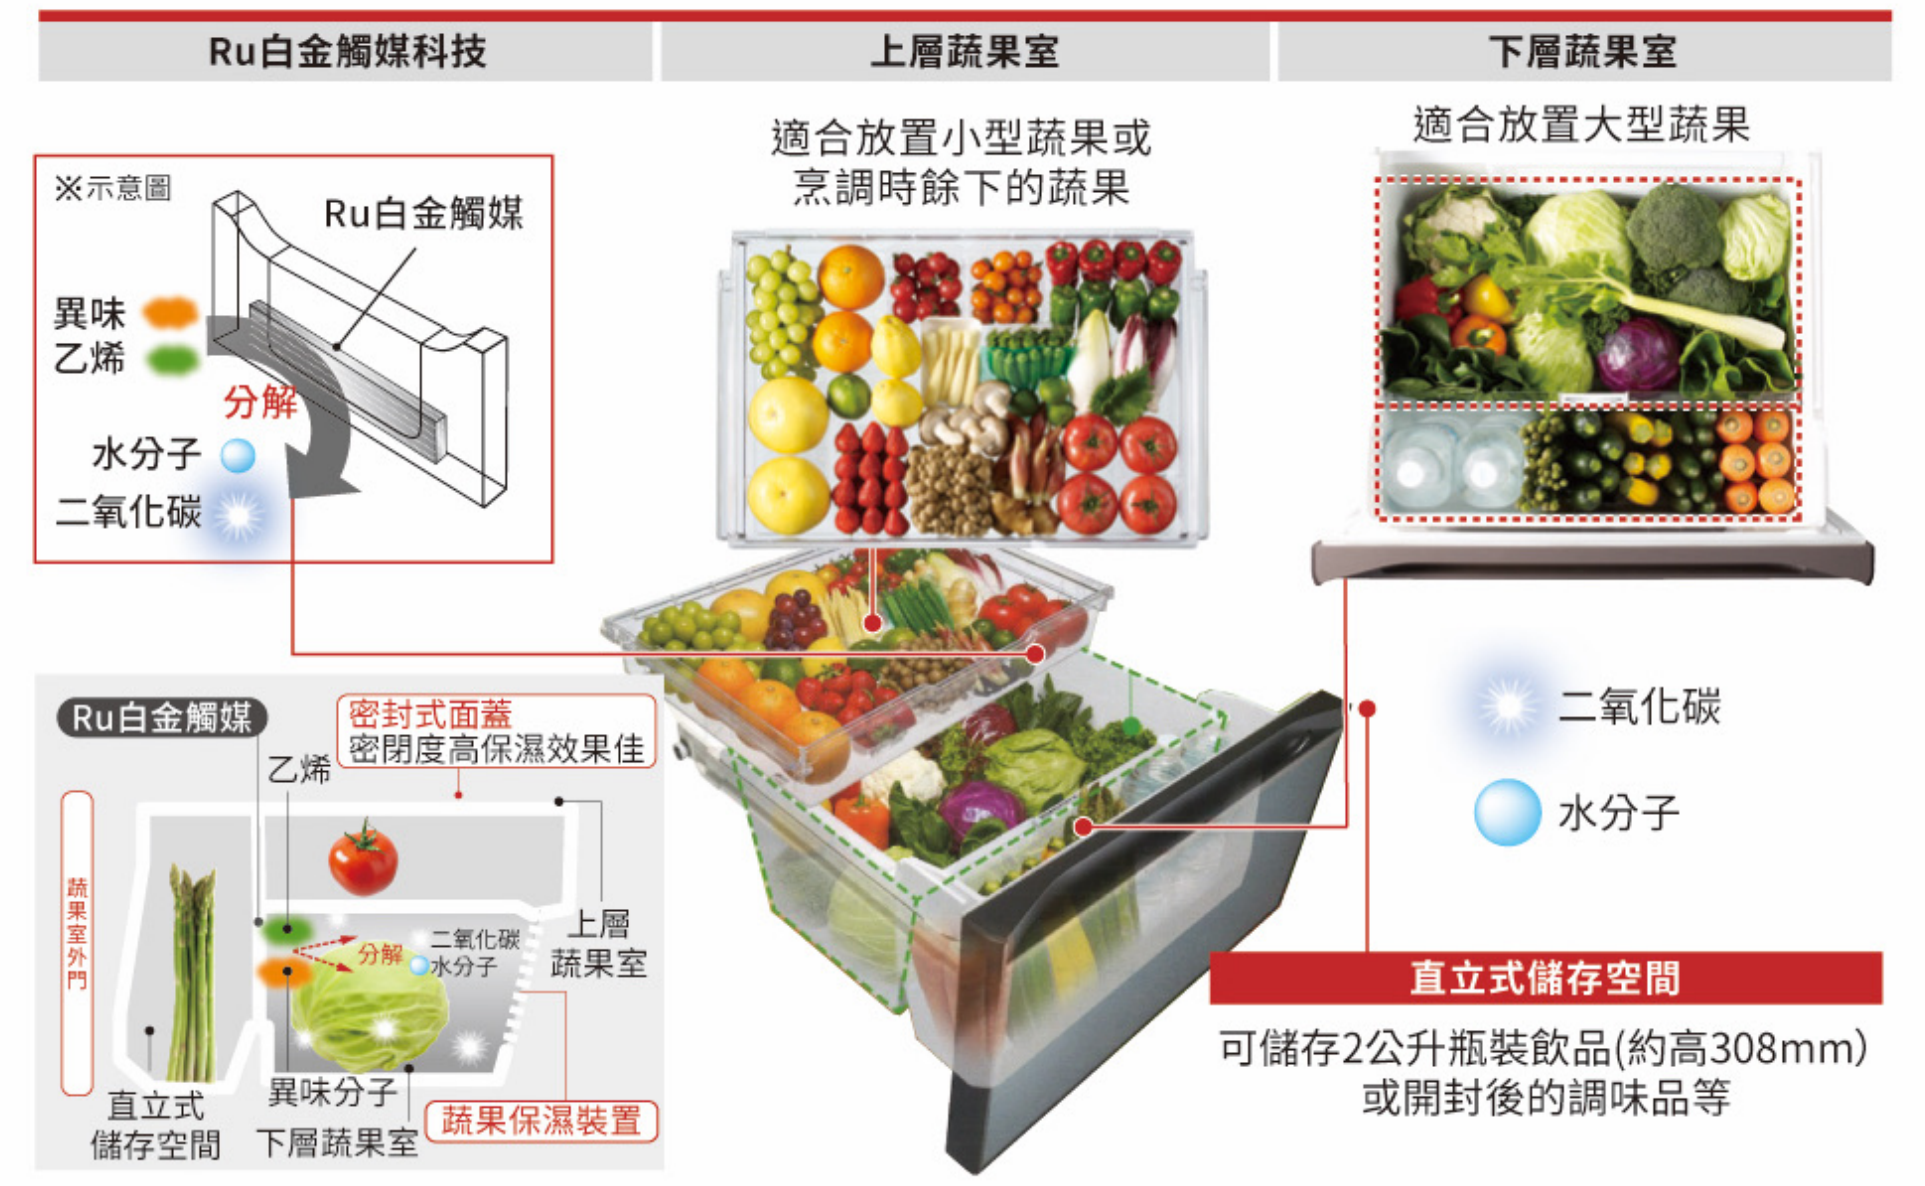
Ru白金觸媒科技
上層蔬果室
下層蔬果室
適合放置小型蔬果或烹調時餘下的蔬果
適合放置大型蔬果
※示意圖
Ru白金觸媒
異味
乙烯
分解
水分子
二氧化碳
Ru白金觸媒
密封式面蓋
密閉度高保濕效果佳
乙烯
蔬果室外門
二氧化碳
分解
水分子
上層蔬果室
直立式儲存空間
異味分子
下層蔬果室
蔬果保濕裝置
二氧化碳
水分子
直立式儲存空間
可儲存2公升瓶裝飲品(約高308mm)或開封後的調味品等

(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH、R-WXC670RH；而R-HW620RH、R-HW540RH、R-HV490RH、R-G420KH、R-G420KHL、R-HWS480KH 及 R-HWS480KHL只適用於低層蔬果格。)
註：因應不同型號，白金觸媒的尺寸大小與擺放位置會有所不同。以上所有示意圖為R-ZXC740RH型號，下層蔬果室示意圖為R-HW620RH型號。

IoT智能科技△,△1,△2,△3,△4,△5

以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能

產品詳情

食材管理

使用程式管理食材，清楚記錄購買日期及存放日數，方便後續查閱

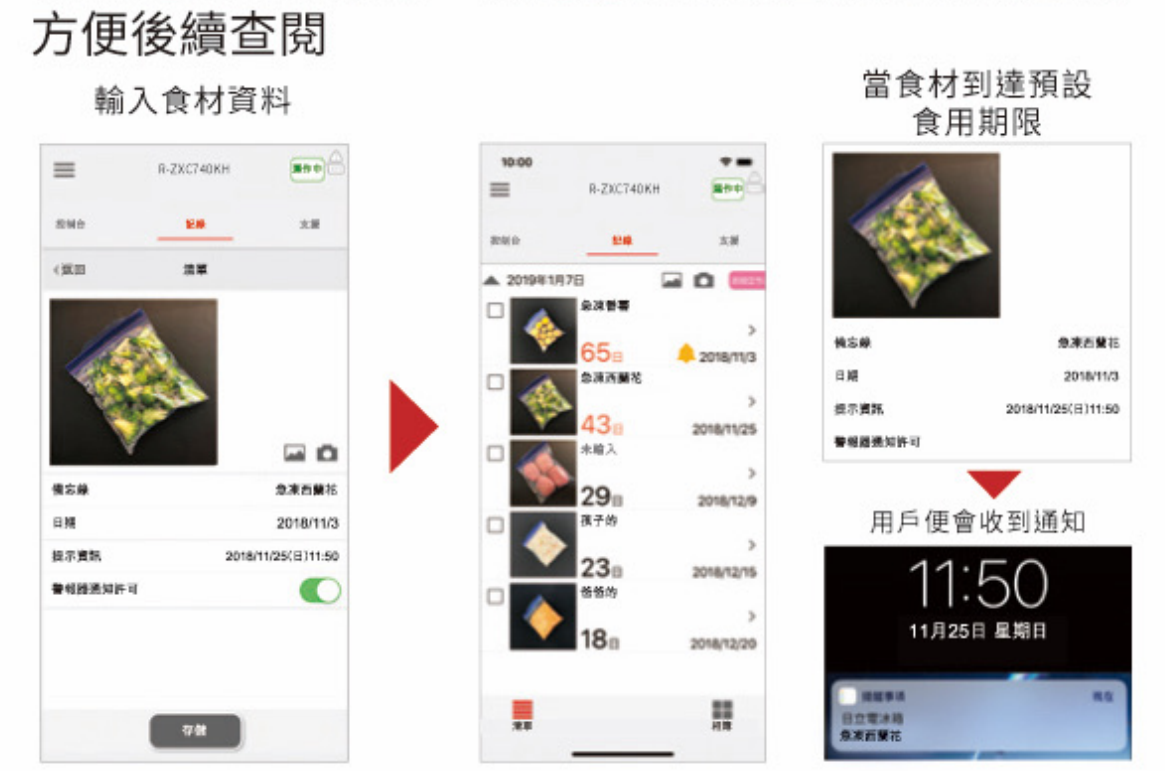
輸入食材資料
當食材到達預設食用期限
用戶便會收到通知
11:50
11月25日 星期日

遙距控制功能

設定雪櫃運作狀況

遙距控制功能

查看雪櫃門的開關次數

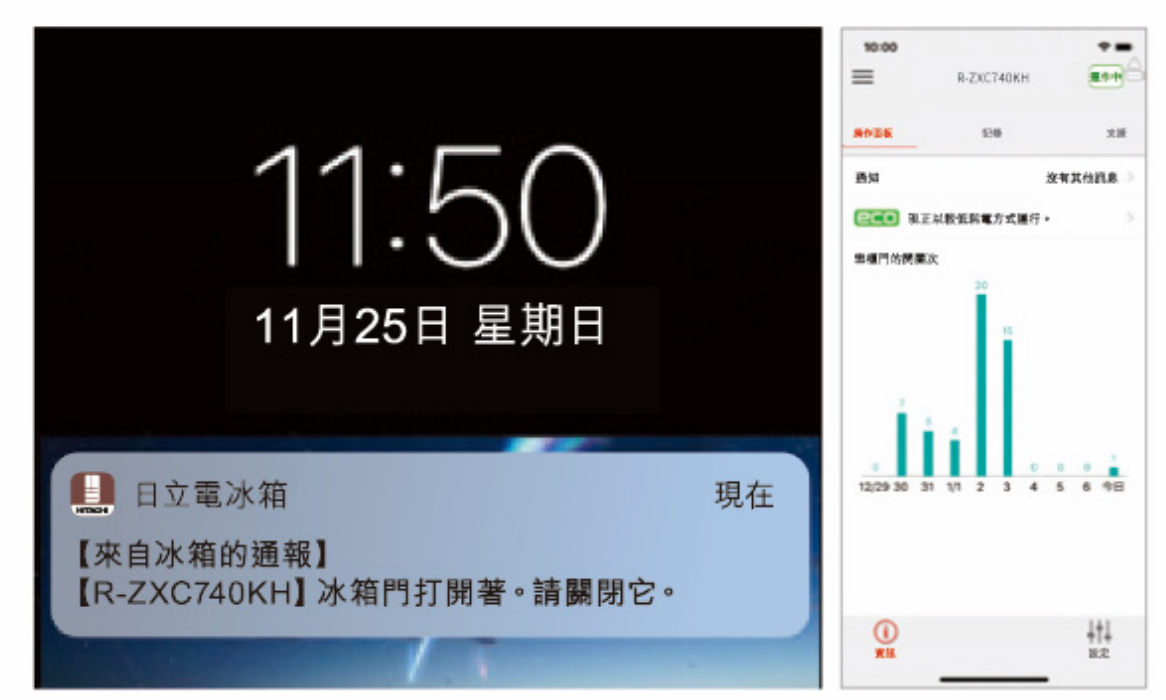
11:50
11月25日 星期日

日立電冰箱 現在
【來自冰箱的通報】
【R-ZXC740KH】冰箱門打開著。請關閉它。

技術支援

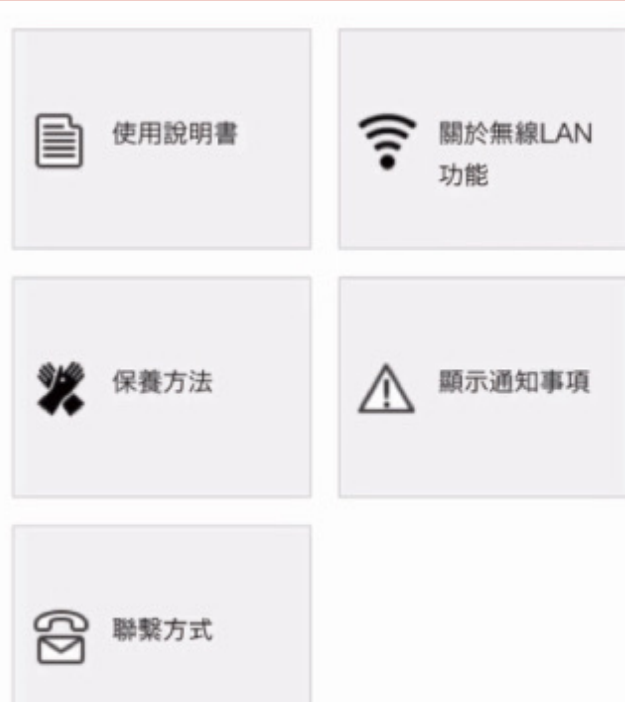

- 使用說明書
- 關於無線LAN功能
- 保養方法
- 顯示通知事項
- 聯繫方式

△IoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁，應用程式如有更改，恕不另行通知。
(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH及R-WXC670RH)

溫度感應冷藏區° Sensor Cooling

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

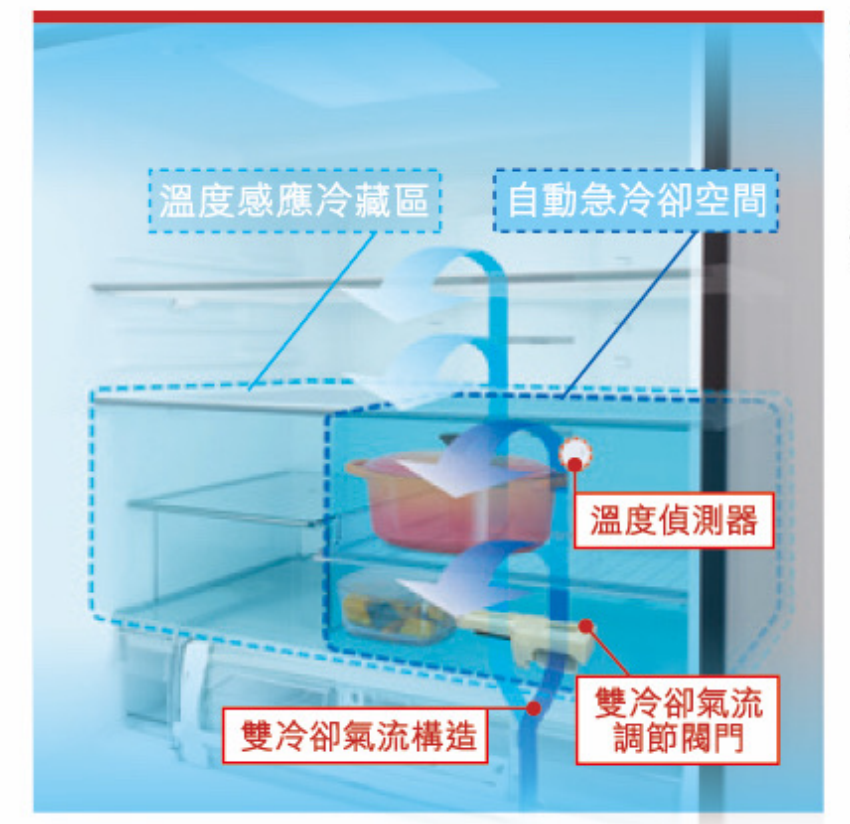
溫度感應冷藏區
自動急冷卻空間
溫度偵測器
雙冷卻氣流構造
雙冷卻氣流調節閥門

放入溫暖食材時，溫度偵測器會偵測食材溫度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。

(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH及R-WXC670RH)
註：由日立進行測試。效果因不同型號及環境而有所差異。

魔術控溫室 Selectable Zone

9種組合 自由切換⊿

特設上、下兩個可調校溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室↔冷藏室↔蔬果室。

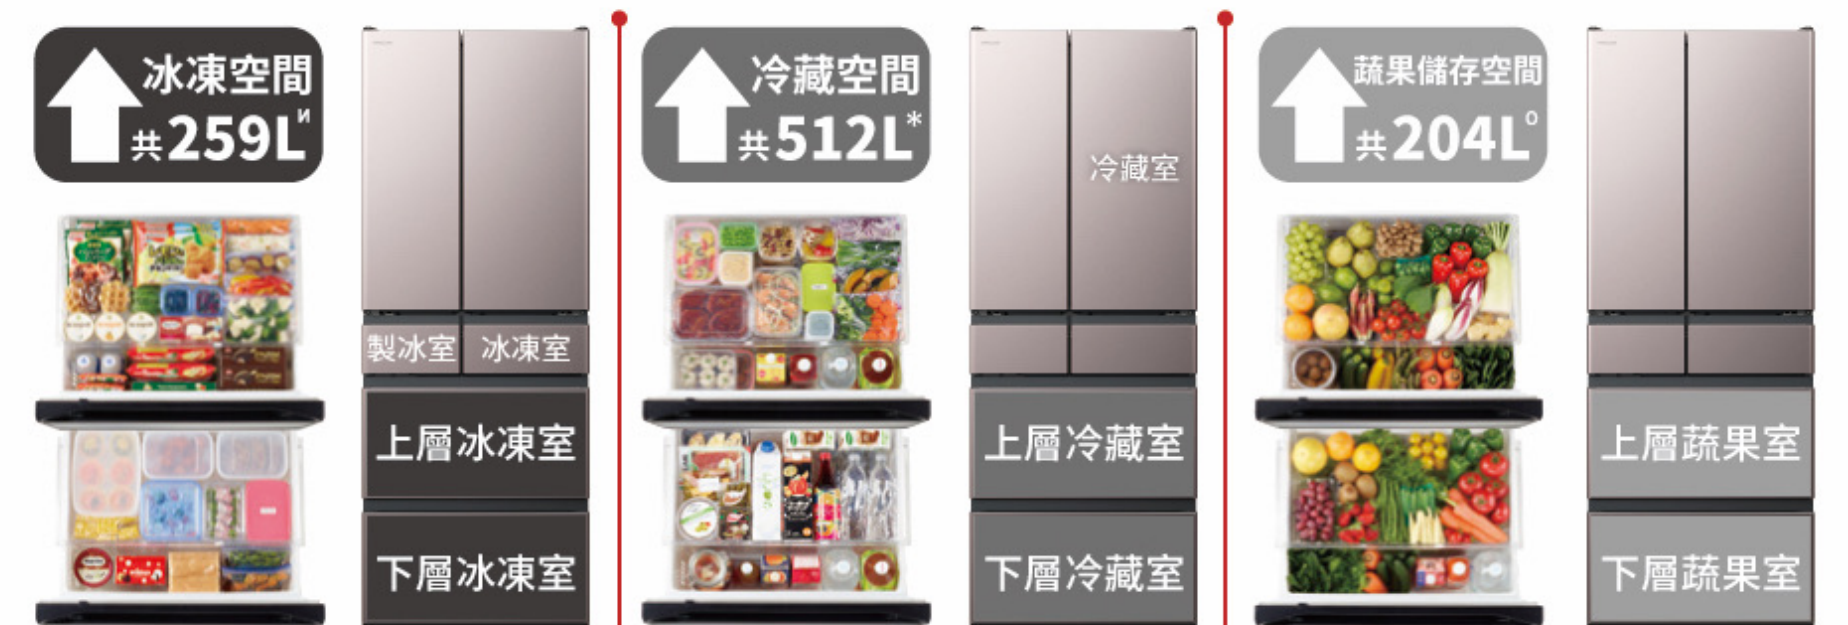
冰凍空間 共259Lᴹ
製冰室
冰凍室
上層冰凍室
下層冰凍室
冷藏空間 共512L*
冷藏室
上層冷藏室
下層冷藏室
蔬果儲存空間 共204L°
上層蔬果室
下層蔬果室

ᴹ冰凍室總容量 (JIS 標準)：259L
製冰室 (23L) + 冰凍室 (32L)
+ 上層冰凍室 (104L)
+ 下層冰凍室 (100L)

*冷藏室總容量 (JIS 標準)：512L
冷藏室 (308L) + 上層冷藏室 (104L)
+ 下層冷藏室 (100L)

°蔬果室總容量 (JIS 標準)：204L
上層蔬果室 (104L)
+ 下層蔬果室 (100L)

如何變換上層 Upper Select / 下層 Lower Select 控溫室的用途：

控溫室的設定：	按鍵式操作面板	
	模式選擇	溫度選擇
① 冰凍室	Freezer 模式	■「Cold」、■「Normal」、■「Coldest」
② 冷藏室	Fridge 模式	■「Cold」、■「Normal」、■「Coldest」
③ 蔬果室	Veg 模式	■「Cold」、■「Normal」、■「Coldest」

註：示意圖為R-KW570RH型號。
⊿根據出廠時的設定，上層控溫室設定為冰凍室，下層控溫室設定為蔬果室。詳細操作方式請參閱使用說明書。
(魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-KW570RH型號)

冷藏室保濕冷藏功能 Moisture Cooling

兩個獨立冷卻器和風扇

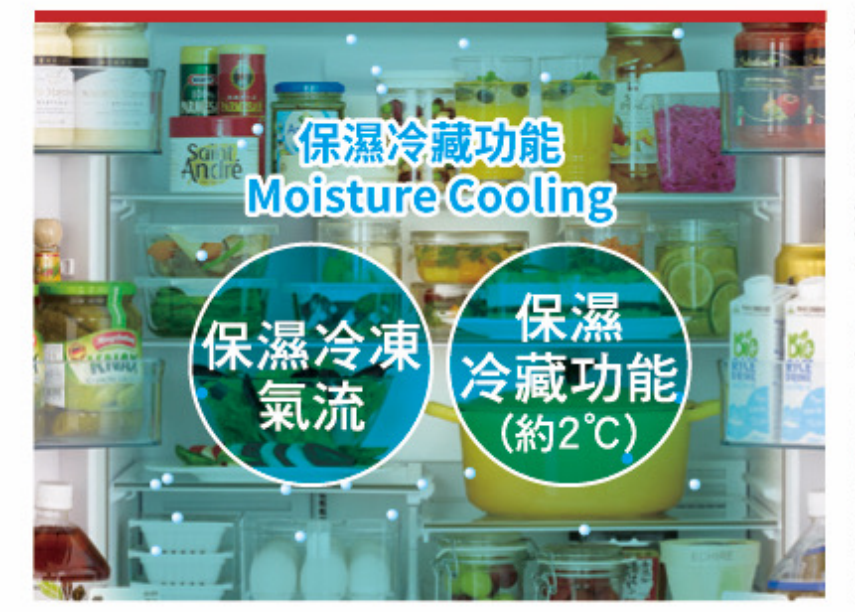
保濕冷藏功能
Moisture Cooling
保濕冷凍氣流
保濕冷藏功能 (約2°C)

特設上、下兩個獨立冷卻器和風扇。冷藏室專用冷卻器溫度略高於冰凍室、蔬果室或其他功能控溫室的專用冷卻器，將冷藏室溫度維持在約 2° C，保持濕度，減低食物變乾，長效保存食物鮮味。而強力風扇的風向亦由單向變為多角度送風，加強冷卻效能。

(只適用於 R-KW570RH、R-HW620RH、R-HW540RH、R-HSF53NH、R-HV490RH、R-HSF48NH、R-HWS480KH 及 R-HWS480KHL。)
註：保濕冷藏功能出廠設定為「off」模式及示意圖為R-HW620RH型號。

4門French Bottom Freezer 系列

魔術控溫室 Selectable Zone

特設可調校溫度的獨立控溫室，提供 Refrigerator， Chill / Meat，Soft Freeze 及 Freezer 4種不同模式選擇，因應不同家庭需要，增加雪櫃容量，方便儲存多類食材。

魔術控溫室 Selectable Zone 操作方式

模式選擇	溫度	儲存用途
Refrigerator 模式	+3°C	飲料、雞蛋、調味料
Chill / Meat 模式	+1°C	乳製品、已煮好的餐點
Soft Freeze 模式	-3°C	需要解凍的食材
Freezer 模式	-18°C 至 -20°C	雪糕、凍肉、急凍食品

Soft Freeze：其中 Soft Freeze 模式以微冰凍方式保鮮肉類和魚類食材，無需額外解凍，便能直接處理及烹調食材，方便又快捷。

將雞肉分別放在Freezer模式及Soft Freeze模式下儲存7天後狀態

Freezer -18°C
放在普通冰凍室下雞肉難以切開

Soft Freeze -3°C
放在Soft Freeze模式下雞肉容易切開

(魔術控溫室3°C, 1°C, -3°C, -18°C 至 -20°C 只適用於 R-WB700VH2 及 R-WB640VH0)

真空保鮮室

抑制養化 保持養分：利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約 0.8 氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密閉式結構及間接冷卻降溫方式，能高效保存食材水分並長時間抑制乾燥。

溫度調節+1°C/-1°C：肉類及魚類跟蔬菜及高含水量的食物所需的合適溫度有所不同，保鮮室可因應食材種類溫度調節於+1°C至-1°C之間，讓食材不結凍同時又處於最適合的溫度下保存其營養及新鮮度。

加快醃製食物的速度：真空環境減少了空氣中的氧氣，加快醃製食物的速度，減少烹調時間，擁有更多品嚐佳餚的時間。

(只適用於 R-WB700VH2 及 R-WB640VH0)

三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子，能捕捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭、保持雪櫃內清新潔淨。

自選用途箱

冷藏室內設有自選用途箱，自由選放蔬菜或乾貨，而且用途箱深度更達42cm，可放體積較大的食材或物品。

Dry Food
Vegetable

實用抽屜

冷藏室位置另設多用途實用抽屜，配合不同需要擺放不同物品，如調味料、零食、護膚品等等。

纖巧變頻環保3門雪櫃系列

慳位設計 Slim540 Slim600

機身纖巧，闊度分別有540mm和600mm兩款，容量夠大，適合面積較小的廚房。

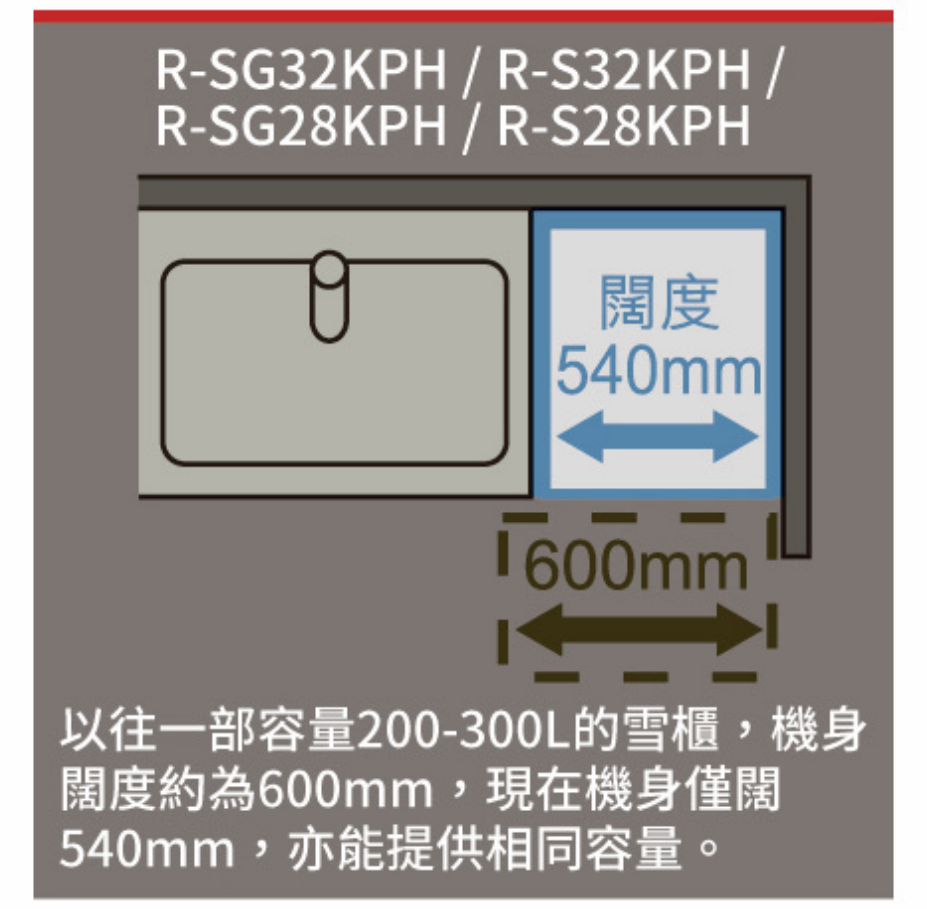

R-SG32KPH / R-S32KPH / R-SG28KPH / R-S28KPH

闊度
540mm
600mm

以往一部容量200-300L的雪櫃，機身闊度約為600mm，現在機身僅闊540mm，亦能提供相同容量。

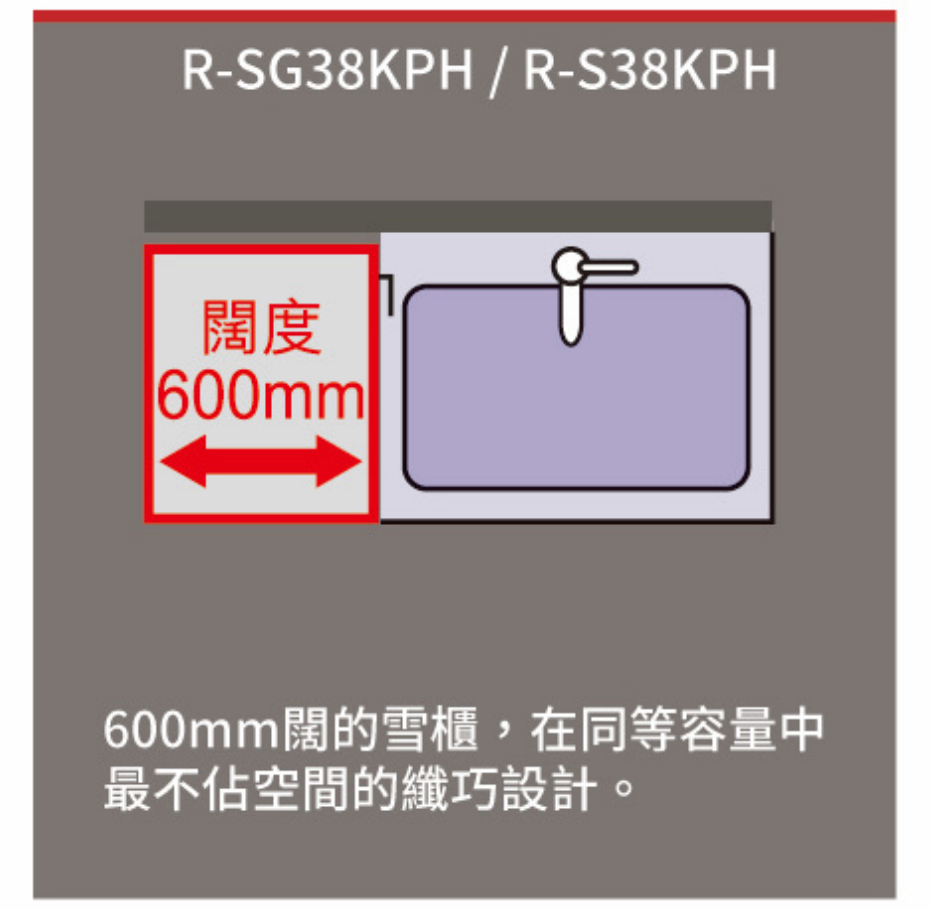

R-SG38KPH / R-S38KPH

600mm闊的雪櫃，在同等容量中最不佔空間的纖巧設計。

注意：上述型號深度為655mm。

獨立高效能保濕蔬果室

設於中央位置的內置獨立蔬果室能避免新鮮食物直接接觸冷空氣而容易變乾。

自動製冰器

將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰，十分方便。

(不適用R-S28KPH 及 R-SG28KPH)

外觀匠心設計

玻璃櫃門 氣派之選

雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計。

觸控顯現操作面板

設置於門邊的LED操作面板功能一按即現，簡易顯示雪櫃運作狀況，操作隨心，一目了然。

(只適用於R-SG38KPH、R-SG38KPHL R-SG32KPH 及 R-SG32KPHL)

左右門鉸設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。適用於右門鉸型號R-SG32KPH、R-S32KPH、R-SG38KPH及R-S38KPH，左門鉸型號為上述型號最後加上"L"。

左門鉸
R-SG32KPHL
(GBK)
右門鉸
R-SG32KPH
(GBK)

纖巧變頻環保雙門雪櫃系列－HRTN5275MF · HRTN5255MF · HRTN5230M

全方位冷卻功能

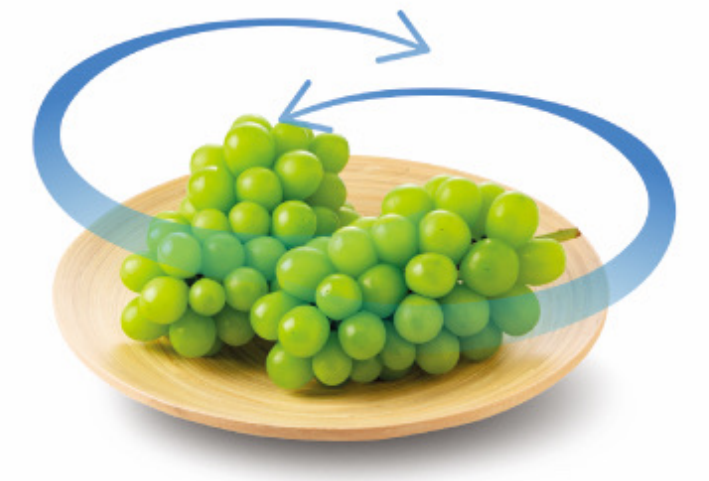

空氣循環系統能減少冷空氣與易變質食物直接接觸。同時，無霜設計冷卻系統讓冷空氣從後方流入，確保冷空氣均勻分佈於層架之間；配合全方位冷卻功能的溫和氣流，更可讓食物保持最佳的新鮮度。

三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子°，能捕捉並分解異味分子與細菌達至99%*，循環除臭，保持雪櫃內清新潔淨。

°三重除臭過濾網有效過濾多達7種異味分子，包括硫醇、氨(阿摩尼亞)、乙醛、三甲胺、丙烷、己醛、乙酸。
*根據Boken Quality Evaluation Institute的測試結果，三重除臭過濾網在24小時達至99%殺菌效果，並對雪櫃內的環境和食物沒有任何影響。

自選溫度保鮮

備有兩段式調溫功能，可因應不同食材，選擇使用乳製品/肉類模式或蔬菜模式，微調保鮮格內的溫度，以適合不同所需，靈活運用儲存空間。

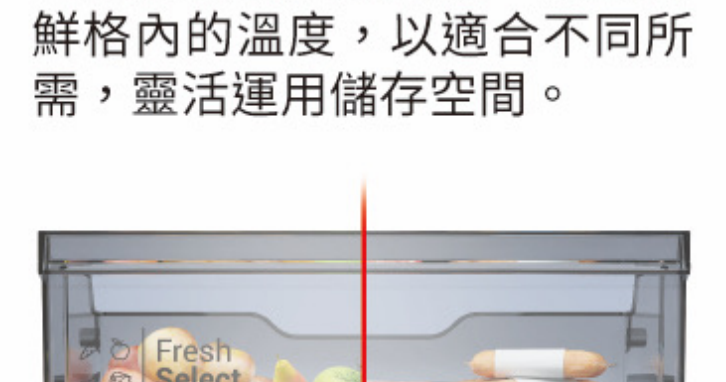
Fresh
Select

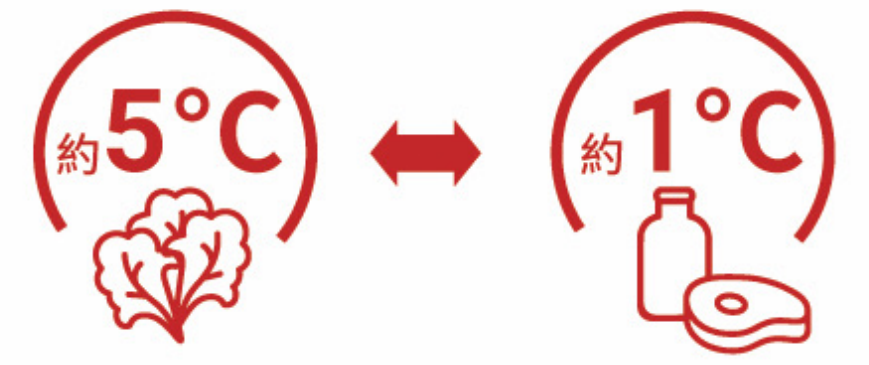

蔬果模式
約 5°C
確保蔬果得以新鮮保存。

乳製品 / 肉類模式
約 1°C
將抽屜用作獨立保鮮箱。保持肉類和魚類的新鮮度，亦可慢慢地解凍冰凍食品，或快速冷卻飲品。

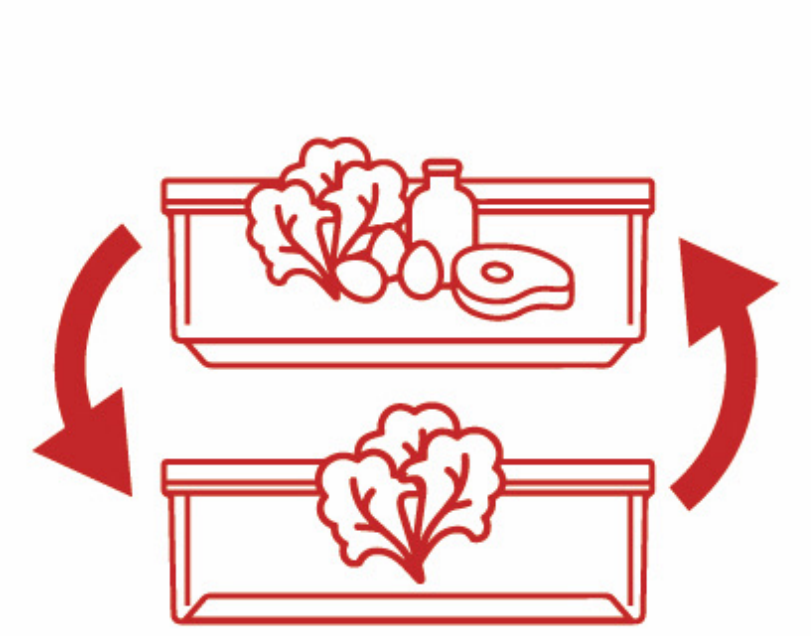

雙層蔬果保鮮抽屜

採用雙層活動式設計，可將蔬果抽屜移動至最頂層或底層，增加蔬果儲存容量，從此食物儲存變得井然有序。

(只適用於HRTN5255MF及HRTN5275MF)

變頻壓縮機控制系統

10
YEARS
COMPRESSOR
WARRANTY

日立雪櫃的變頻壓縮機控制系統，自動控制馬達運行速度，達至最佳運作效果；相比傳統雪櫃以重複開關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷，高效節能，加倍寧靜。

強化玻璃層架

層板以強化玻璃製造，可承受高達100公斤▼的重量，而且不易刮花及能抵抗熱力，堅固耐用。

▼100kg是指強化玻璃層架可抵禦重量，並非承載物件的重量。

冰凍室強化玻璃層架

冰凍室的強化玻璃層架具有堅固的結構及有質感設計，安全與時尚兼備。

LED照明

LED照明燈，光亮照遍雪櫃每個角落，更節省能源。

櫃門儲物架

櫃門可承載 6 公升飲品容量▲，方便設計利於取出。

▲由阿奇立克日立家電進行測試，櫃門儲物架可承載4支1.5公升容量水樽。

多門變頻環保雪櫃系列

R-ZXC740RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米：
880 x 1,833 x 738

日本製造　1級 能源標籤　IoT　HITACHI　TOUCH PANEL　INVERTER　Ru Platinum Catalyst Vacuum Compartment　電動抽屜　Frost Recycle　LED　自動觸控櫃門　自動製冰　Delicious Freezing　Sensor Cooling

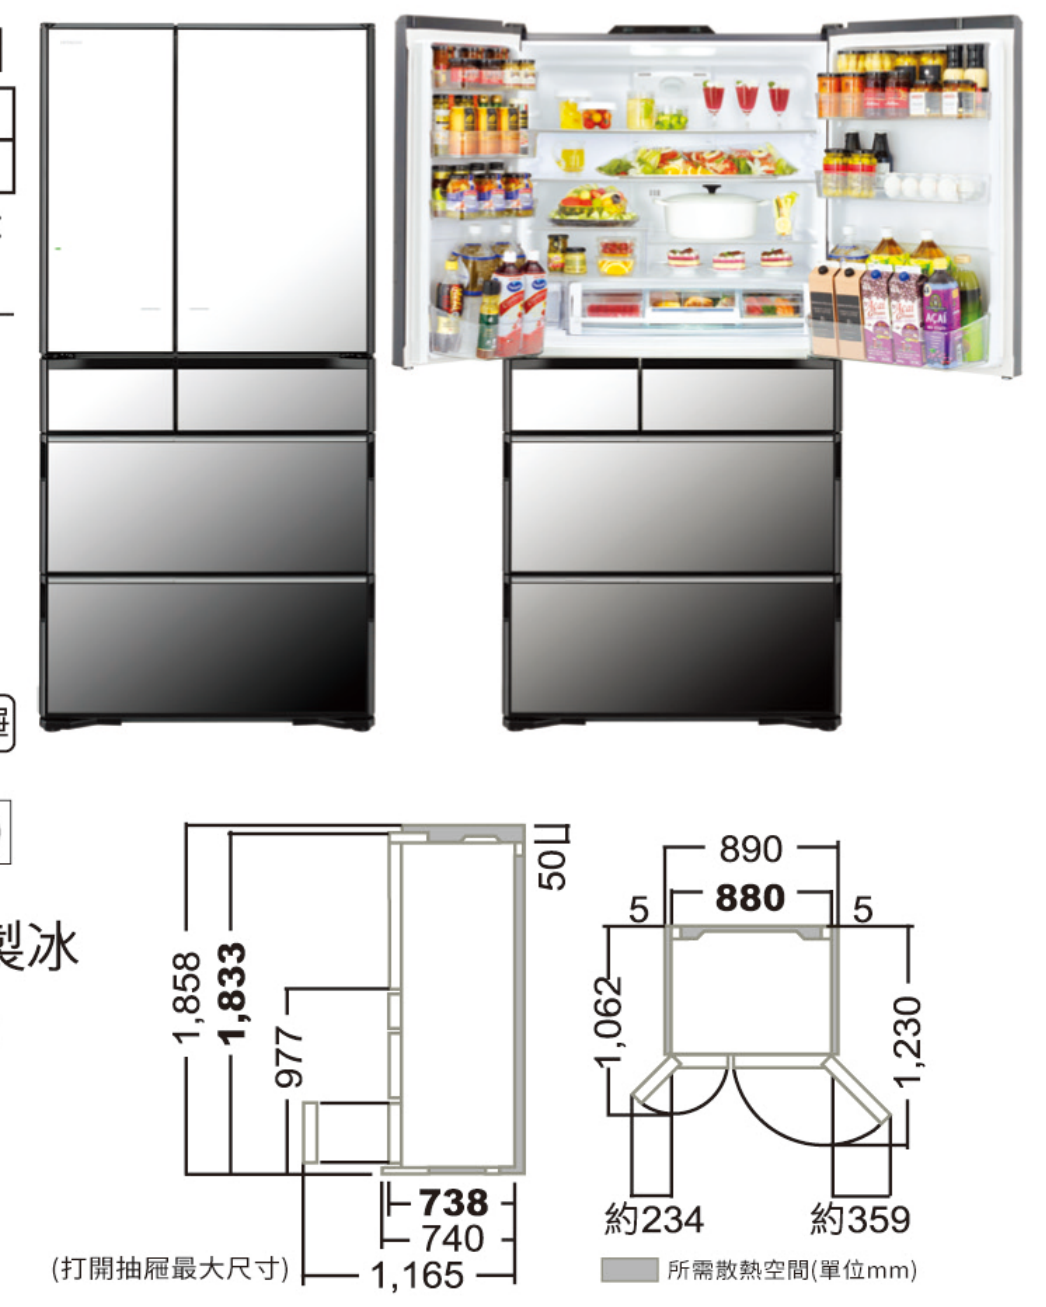
50
1,858
1,833
977
738
740
1,165
(打開抽屜最大尺寸)
890
880
5
5
1,062
1,230
約234
約359
所需散熱空間(單位mm)

晶鑽鏡面 X　晶鑽閃黑 XK

- IoT智能科技 • Ru白金觸媒真空保鮮室 • Ru白金觸媒Aero-care蔬果室
- 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 溫度感應冷藏區 Sensor Cooling
- 自動觸控櫃門 • 電動抽屜 (蔬果室及下層冰凍室) • 三重除臭過濾網
- 觸控式操作面板 • 自動製冰器

R-WXC740RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米：
880 x 1,833 x 738

日本製造　1級 能源標籤　IoT　HITACHI　TOUCH PANEL　INVERTER　Ru Platinum Catalyst Vacuum Compartment　電動抽屜　Frost Recycle　LED　自動製冰　Delicious Freezing　Sensor Cooling

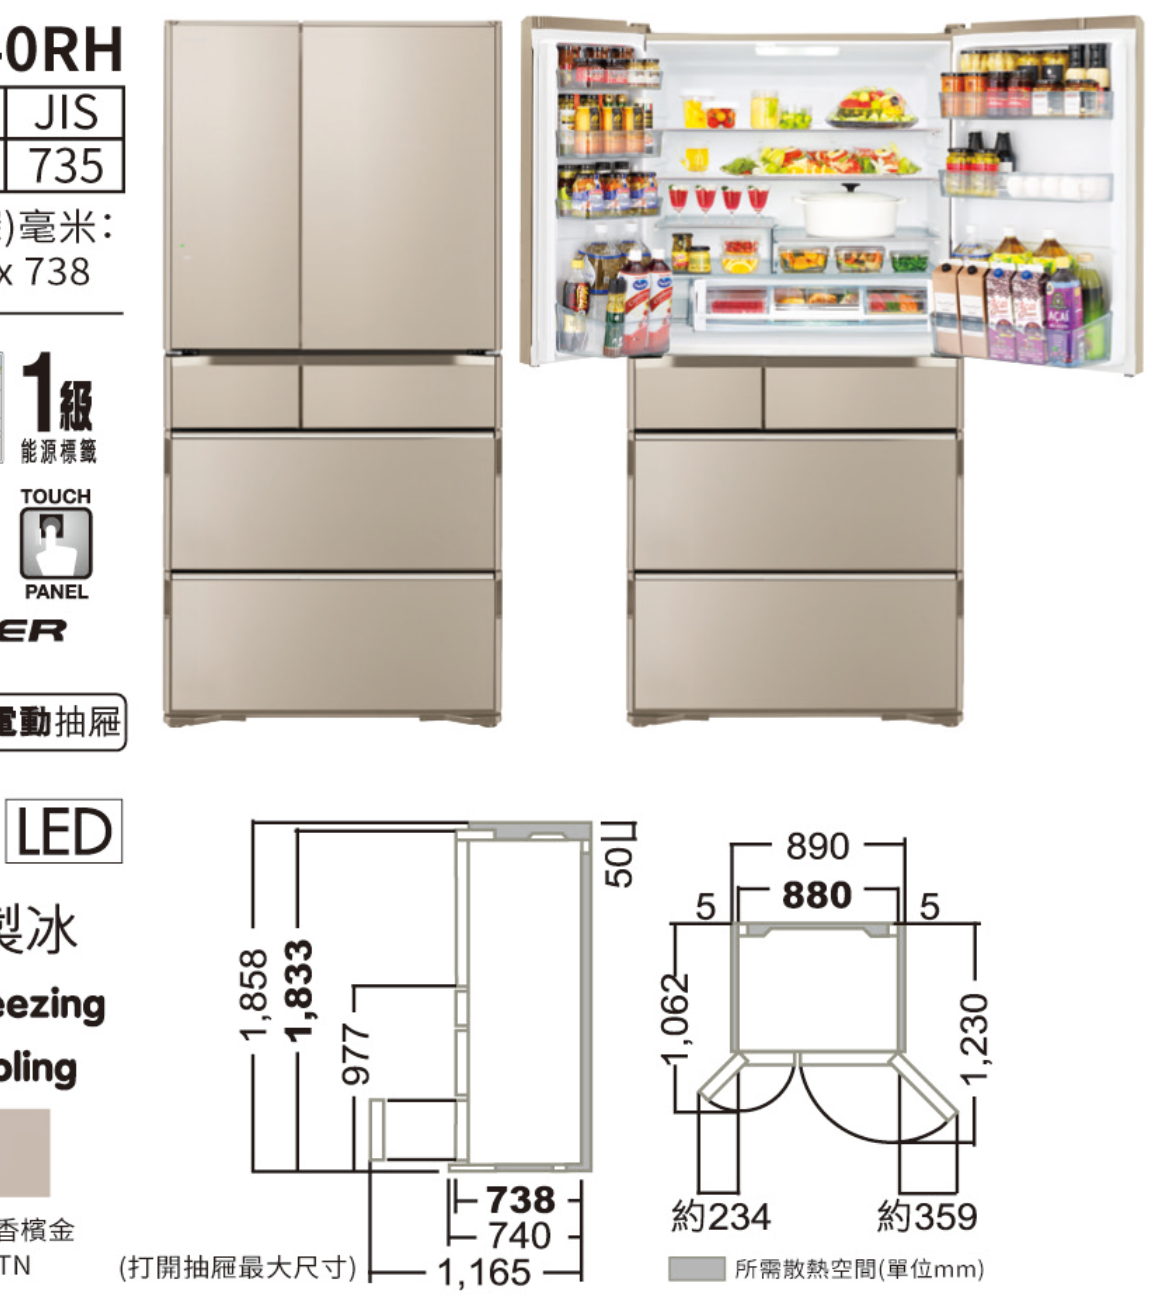
50
1,858
1,833
977
738
740
1,165
(打開抽屜最大尺寸)
890
880
5
5
1,062
1,230
約234
約359
所需散熱空間(單位mm)

晶鑽閃白 XW　晶麗香檳金 XTN

- IoT智能科技 • Ru白金觸媒真空保鮮室 • Ru白金觸媒Aero-care蔬果室
- 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 溫度感應冷藏區 Sensor Cooling
- 電動抽屜 (蔬果室及下層冰凍室) • 三重除臭過濾網 • 觸控式操作面板
- 自動製冰器

R-WXC670RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	519	670

尺寸(闊x高x深)毫米：
825 x 1,833 x 728

日本製造　1級 能源標籤　IoT　HITACHI　TOUCH PANEL　INVERTER　Ru Platinum Catalyst Vacuum Compartment　電動抽屜　Frost Recycle　LED　自動製冰　Delicious Freezing　Sensor Cooling

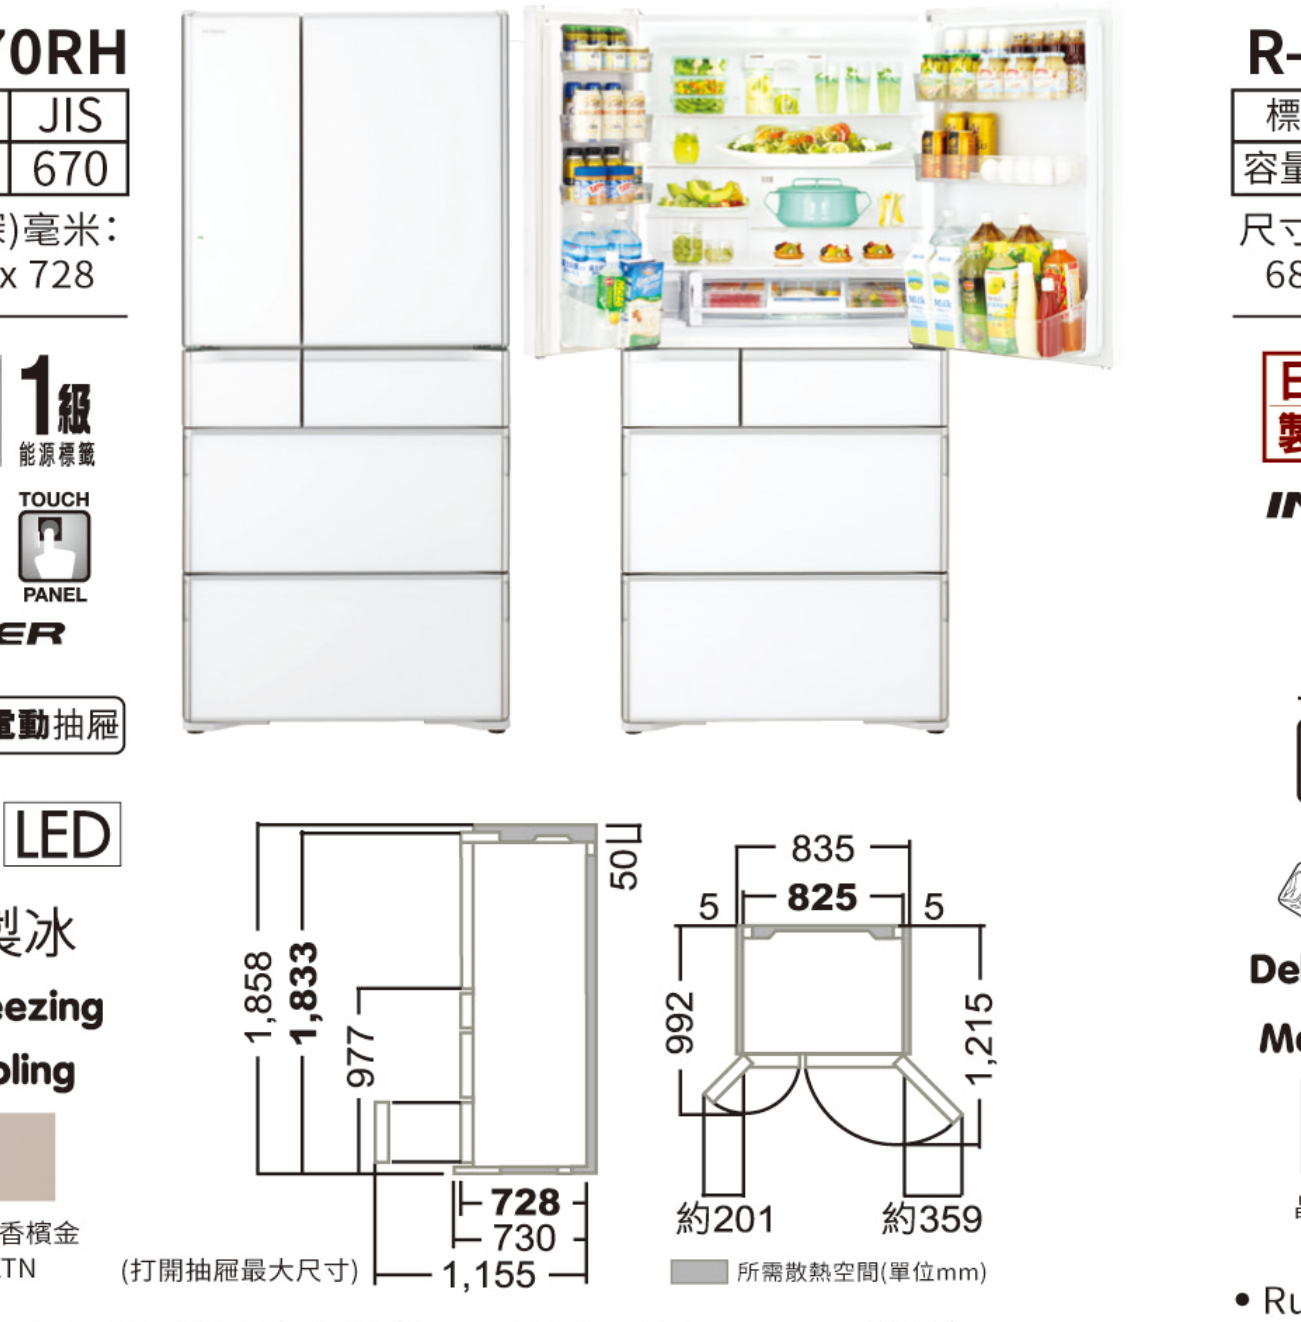
50
1,858
1,833
977
728
730
1,155
(打開抽屜最大尺寸)
835
825
5
5
992
1,215
約201
約359
所需散熱空間(單位mm)

晶鑽閃白 XW　晶麗香檳金 XTN

- IoT智能科技 • Ru白金觸媒真空保鮮室 • Ru白金觸媒Aero-care蔬果室
- 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 溫度感應冷藏區 Sensor Cooling
- 電動抽屜 (蔬果室及下層冰凍室) • 三重除臭過濾網 • 觸控式操作面板
- 自動製冰器

R-HW620RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	472	617

尺寸(闊x高x深)毫米：
685 x 1,833 x 738

日本製造　1級 能源標籤　INVERTER　Ru Platinum Catalyst Vacuum Compartment　TOUCH PANEL　LED　自動製冰　Delicious Freezing　Moisture Cooling

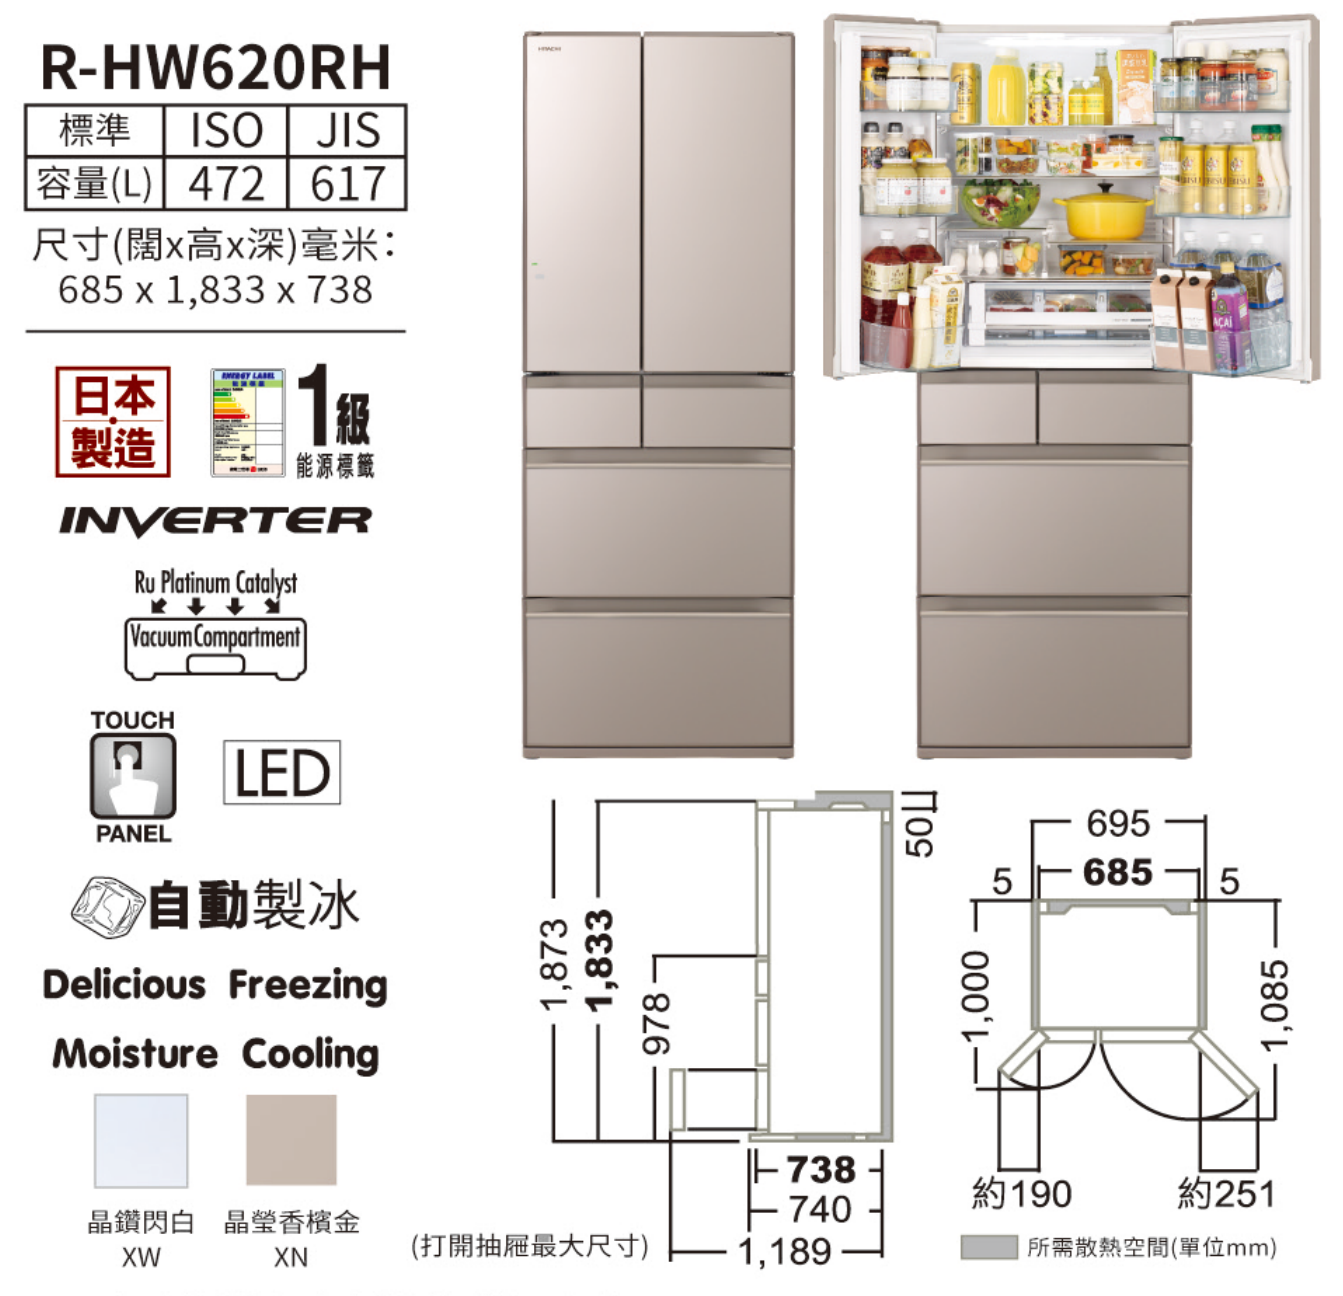
50
1,873
1,833
978
738
740
1,189
(打開抽屜最大尺寸)
695
685
5
5
1,000
1,085
約190
約251
所需散熱空間(單位mm)

晶鑽閃白 XW　晶瑩香檳金 XN

- Ru白金觸媒真空保鮮室 (約-1°C)
- Ru白金觸媒Aero-care蔬果室 (低層蔬果格)
- 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling
- 快速冷藏功能 • 三重除臭過濾網 • 觸控式操作面板 • 自動製冰器

R-KW570RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	436	567

尺寸(闊x高x深)毫米：
685 x 1,833 x 740

日本製造　1級 能源標籤　INVERTER　Ru Platinum Catalyst Vacuum Compartment　LED　自動製冰　Delicious Freezing　Moisture Cooling

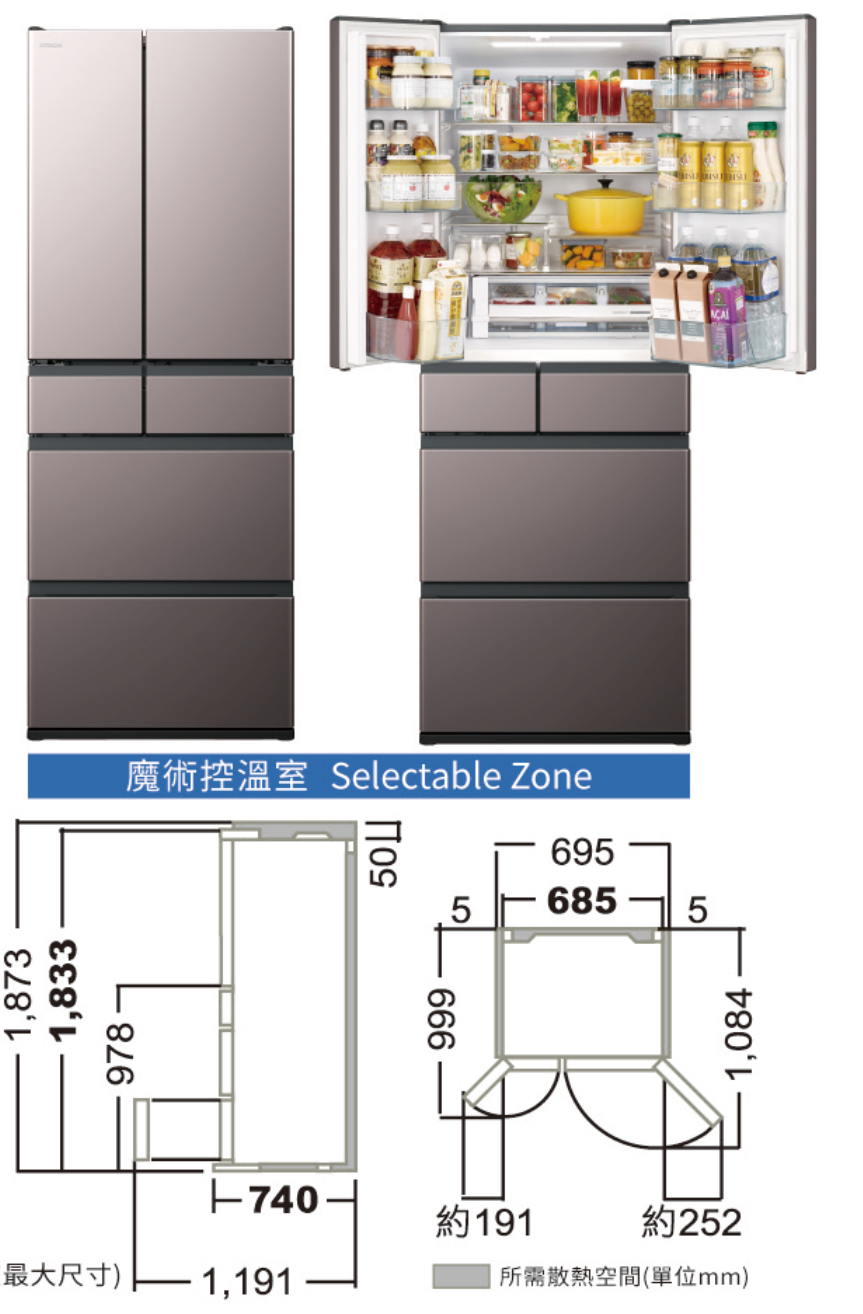
魔術控溫室 Selectable Zone
50
1,873
1,833
978
740
1,191
(打開抽屜最大尺寸)
695
685
5
5
999
1,084
約191
約252
所需散熱空間(單位mm)

炫幻紫灰 H　炫幻銀 S

- 魔術控溫室 • Ru白金觸媒真空保鮮室 • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling
- 急凍鮮封功能 Delicious Freezing (上層冰凍室) • 快速冷藏功能
- 三重除臭過濾網 • 按鍵式操作面板 • 自動製冰器

R-HW540RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	411	540

尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,833 x 699

日本製造　1級 能源標籤　INVERTER　Ru Platinum Catalyst Vacuum Compartment　TOUCH PANEL　LED　自動製冰　Delicious Freezing　Moisture Cooling

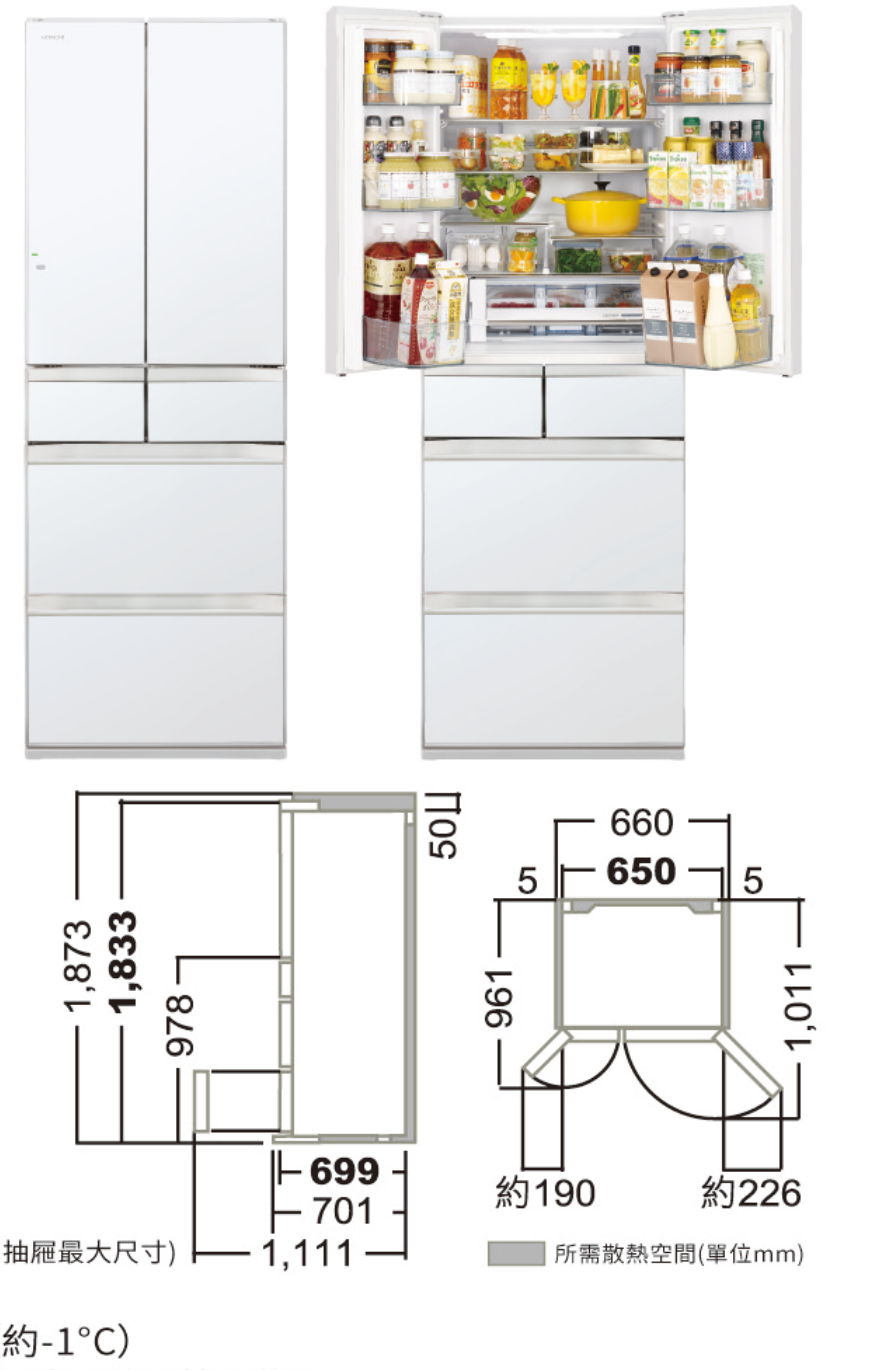
50
1,873
1,833
978
699
701
1,111
(打開抽屜最大尺寸)
660
650
5
5
961
1,011
約190
約226
所需散熱空間(單位mm)

晶鑽閃白 XW　晶瑩香檳金 XN

- Ru白金觸媒真空保鮮室 (約-1°C)
- Ru白金觸媒Aero-care蔬果室 (低層蔬果格)
- 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling
- 快速冷藏功能 • 三重除臭過濾網 • 觸控式操作面板 • 自動製冰器

R-HSF53NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	407	520

尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,833 x 701

日本製造　1級 能源標籤　INVERTER　Extra Fresh Room　LED　自動製冰　Moisture Cooling

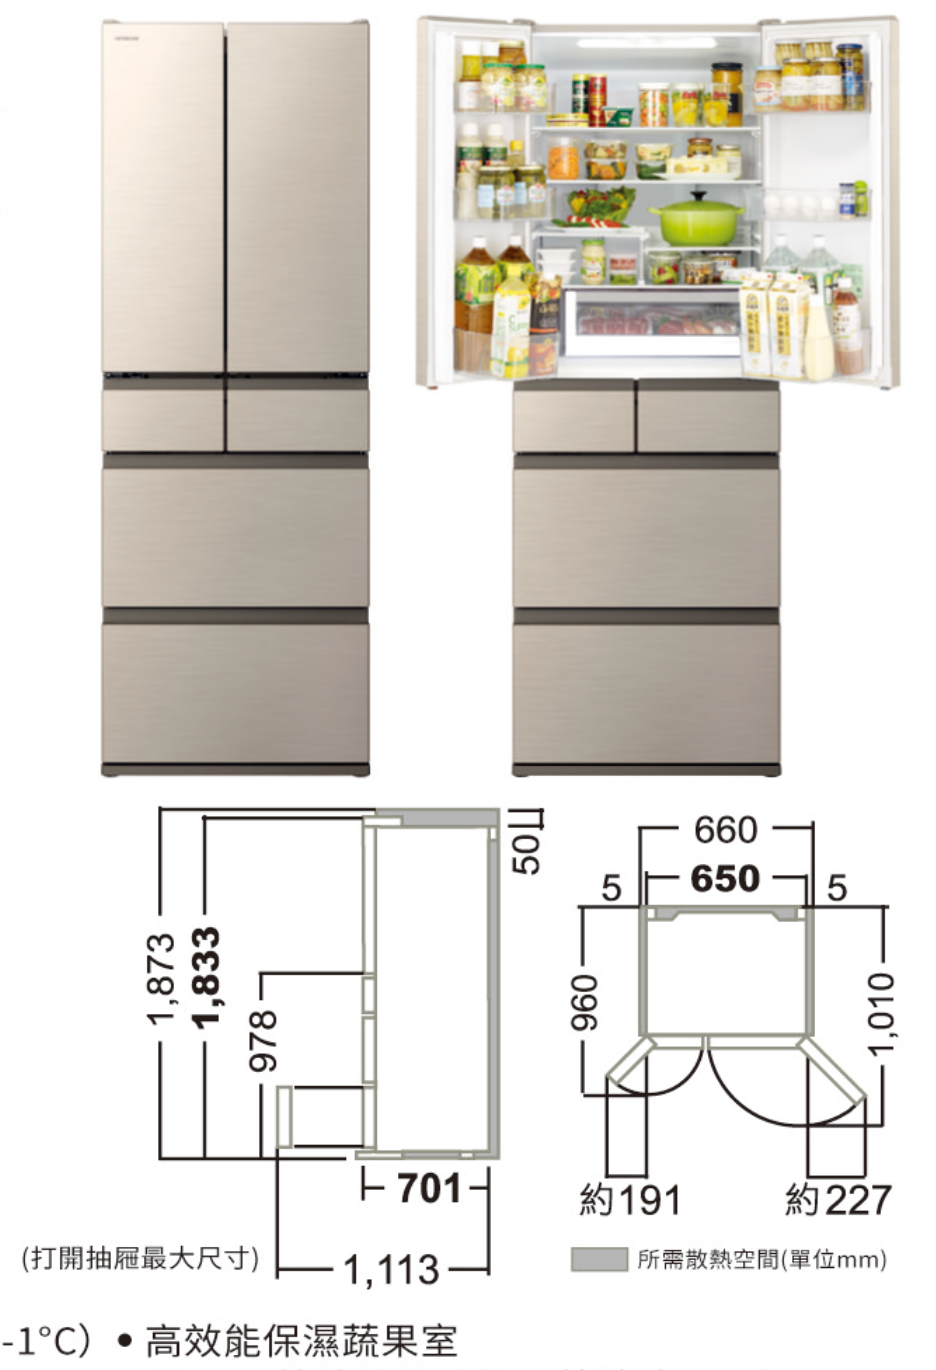
50
1,873
1,833
978
701
1,113
(打開抽屜最大尺寸)
660
650
5
5
960
1,010
約191
約227
所需散熱空間(單位mm)

新不銹鋼香檳色 CNX　絲霧白 SW

- -1°C特鮮冰溫室 (約-1°C) • 高效能保濕蔬果室
- 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能 • 快速冰凍功能
- 三重除臭過濾網 • 自動製冰器

R-HV490RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	377	485

尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,833 x 649

日本製造　1級 能源標籤　INVERTER　Extra Fresh Room　LED　自動製冰　Delicious Freezing　Moisture Cooling

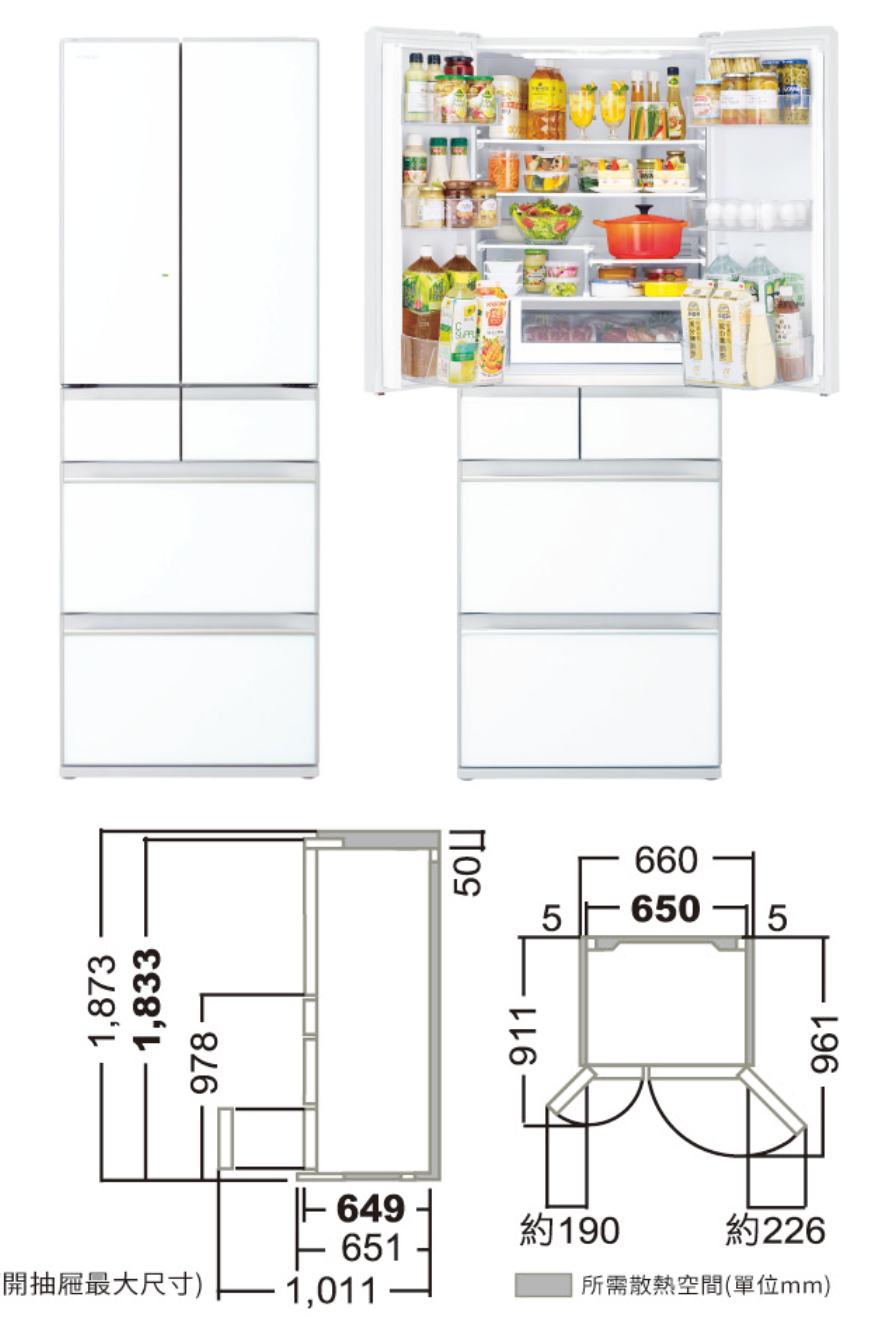
50
1,873
1,833
978
649
651
1,011
(打開抽屜最大尺寸)
660
650
5
5
911
961
約190
約226
所需散熱空間(單位mm)

晶鑽閃白 XW　晶瑩香檳金 XN

- -1°C特鮮冰溫室 (約-1°C) • Ru白金觸媒Aero-care蔬果室 (低層蔬果格)
- 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing
- 快速冷藏功能 • 三重除臭過濾網 • 自動製冰器

R-HSF48NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	372	475

尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,833 x 651

日本製造　1級 能源標籤　INVERTER　Extra Fresh Room　LED　自動製冰　Moisture Cooling

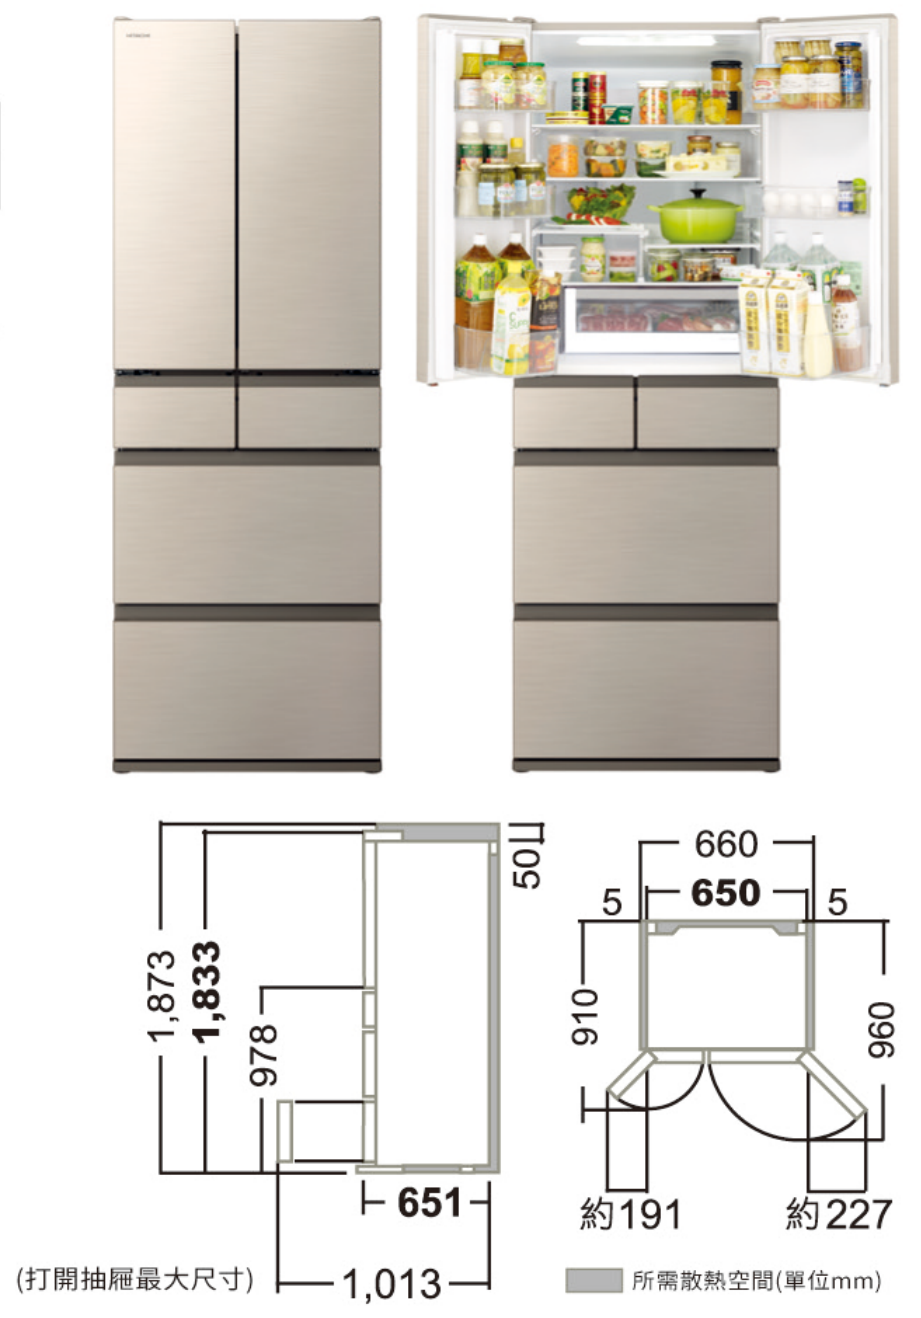
50
1,873
1,833
978
651
1,013
(打開抽屜最大尺寸)
660
650
5
5
910
960
約191
約227
所需散熱空間(單位mm)

新不銹鋼香檳色 CNX　絲霧白 SW

- -1°C特鮮冰溫室 (約-1°C) • 高效能保濕蔬果室
- 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 快速冷藏功能 • 快速冰凍功能
- 三重除臭過濾網 • 自動製冰器

R-HWS480KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	365	470

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,833 x 699

日本製造　1級 能源標籤　TOUCH PANEL　INVERTER　LED　Moisture Cooling　Slim600　自動製冰　Ru Platinum Catalyst Vacuum Compartment

晶瑩香檳金 XN　晶鑽鏡面 X

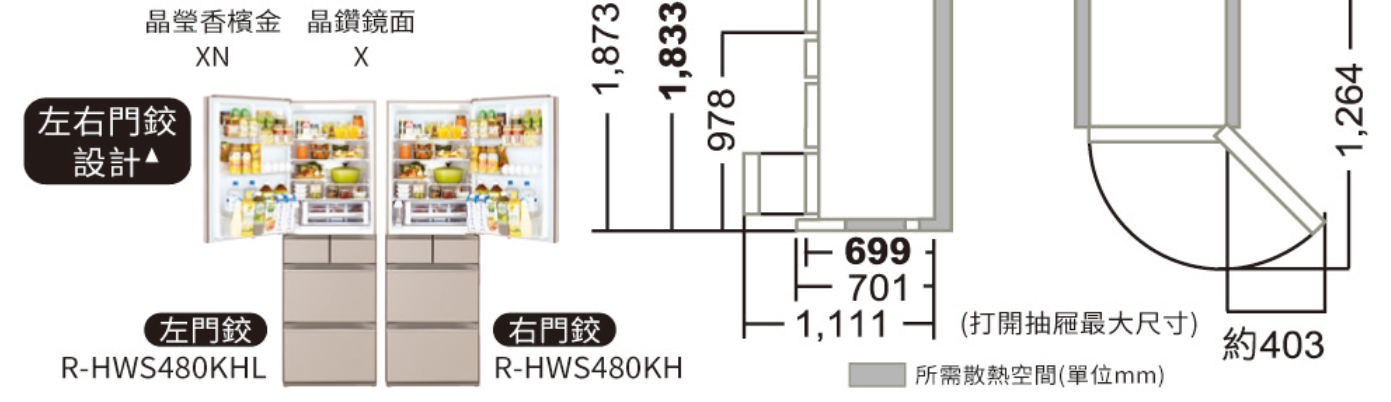
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-HWS480KHL
右門鉸
R-HWS480KH
1,873
1,833
978
699
701
1,111
50
610
600
5
5
1,264
(打開抽屜最大尺寸)
約403
所需散熱空間(單位mm)

- Ru白金觸媒真空保鮮室 • Ru白金觸媒Aero-care蔬果室 (低層蔬果格)
- 快速冰凍功能 • 保濕冷藏功能 Moisture Cooling • 三重除臭過濾網
- 觸控式操作面板 • 自動製冰器

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

R-S42NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	315	401

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,798 x 672

日本製造　1級 能源標籤　INVERTER　Frost Recycle　Slim600　LED　自動製冰

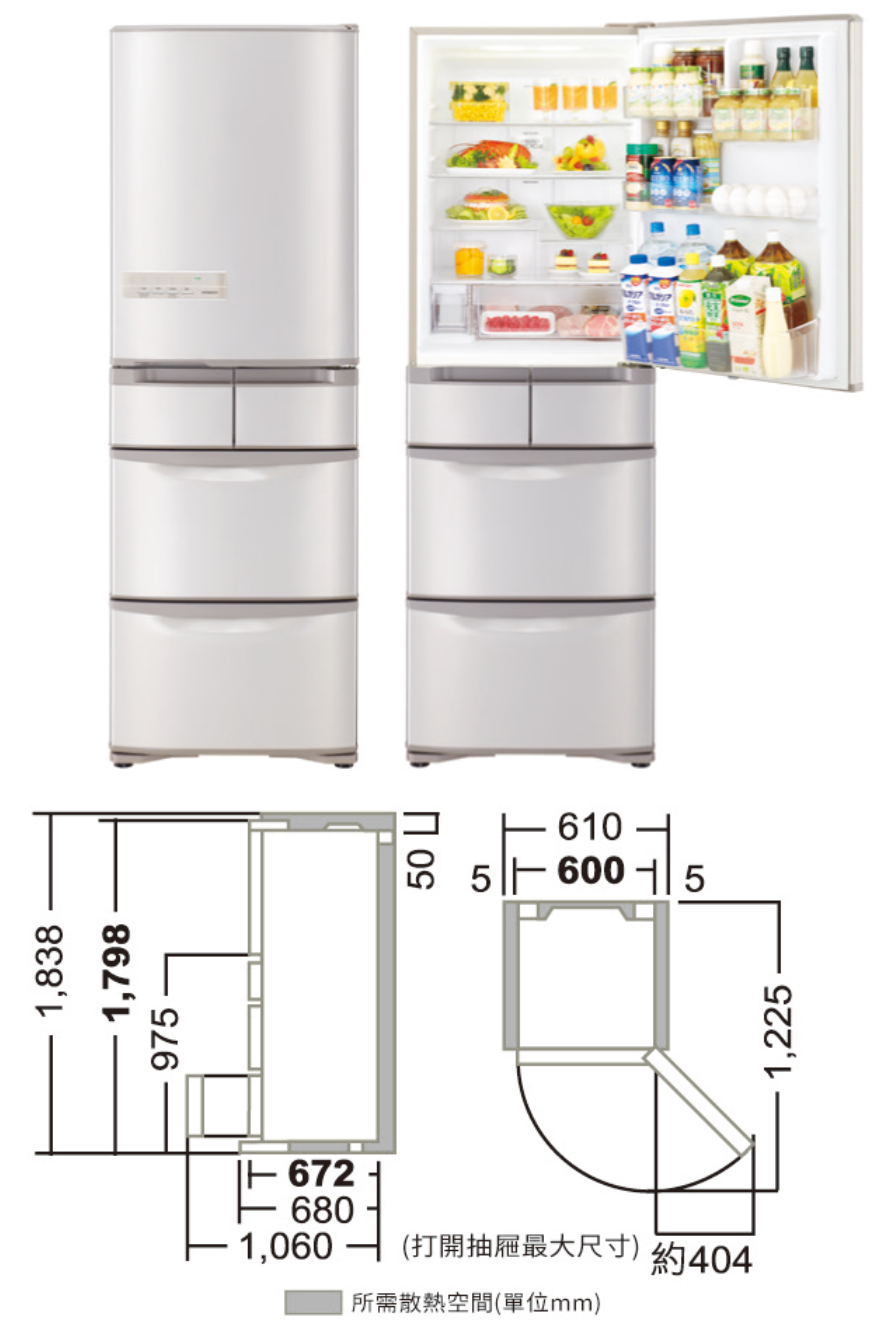
1,838
1,798
975
672
680
1,060
50
610
600
5
5
1,225
(打開抽屜最大尺寸)
約404
所需散熱空間(單位mm)

不銹鋼香檳色 SN

- 快速冰凍功能 • 快速冷藏功能 • 三重除臭過濾網
- 自動製冰器

R-G420KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	305	401

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,798 x 664

日本製造　1級 能源標籤　TOUCH PANEL　INVERTER　LED　Frost Recycle　Slim600　自動製冰　Vacuum Compartment

晶亮香檳金 XPN　晶鑽鏡面 X

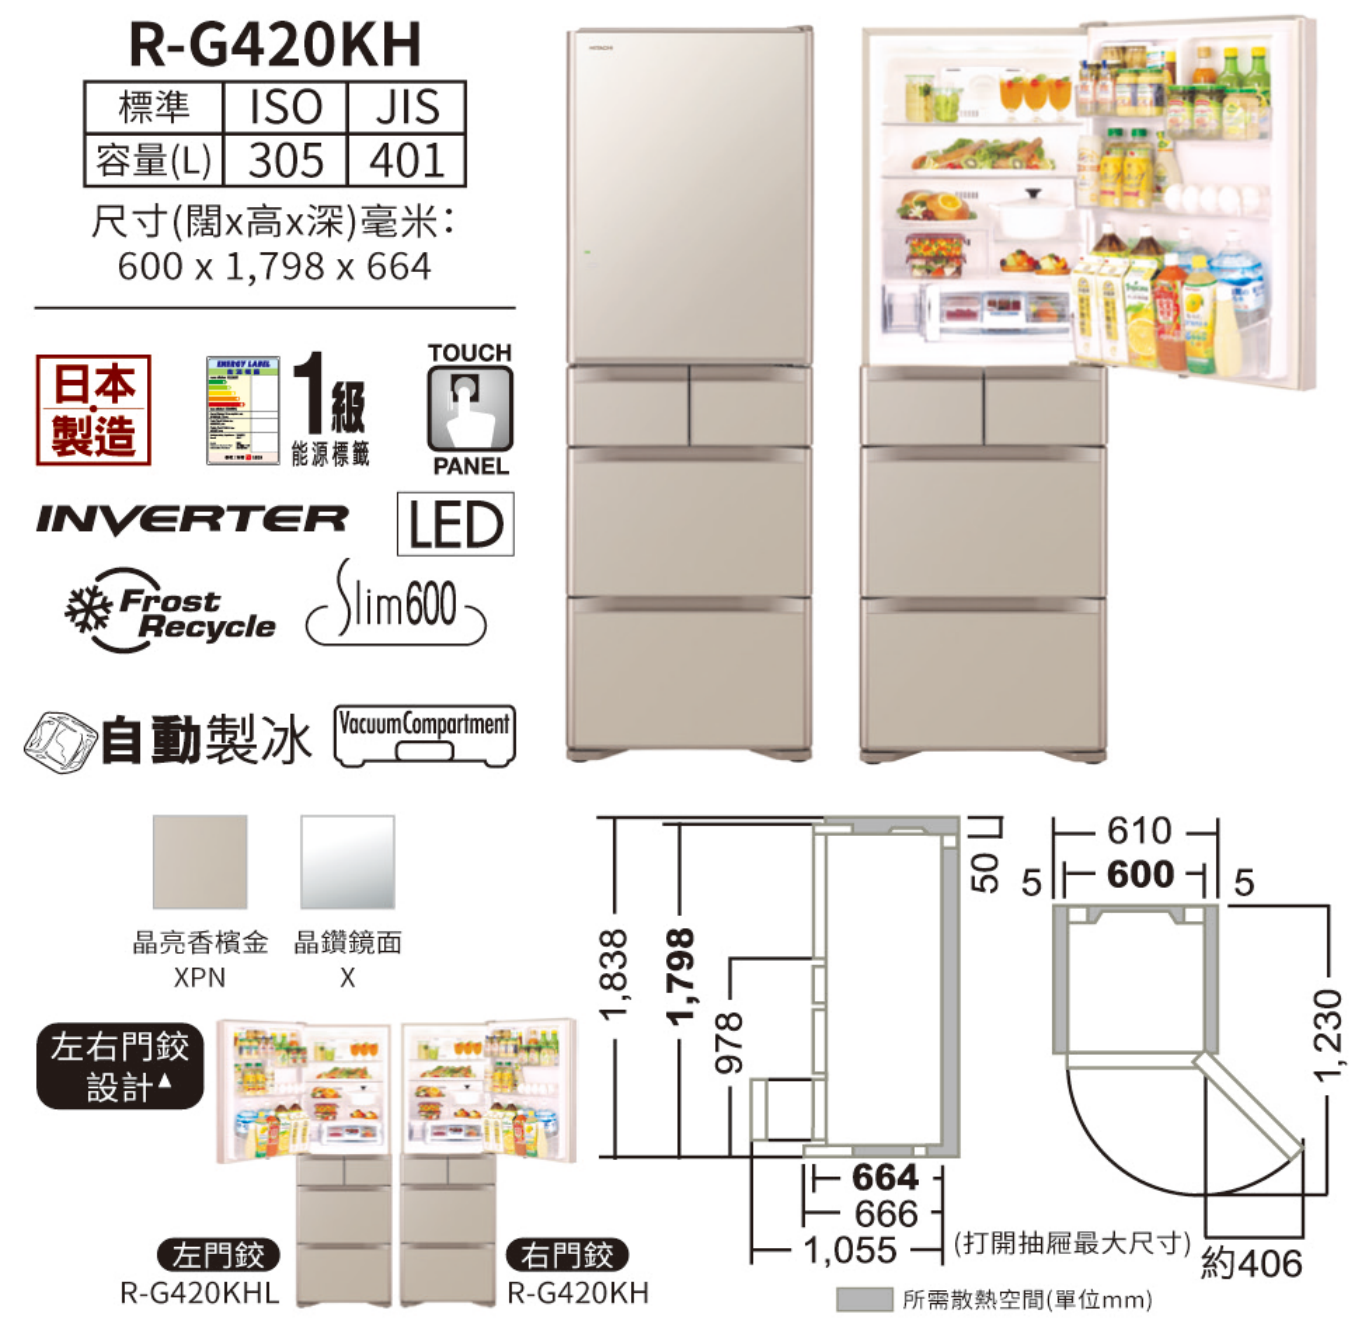
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-G420KHL
右門鉸
R-G420KH
1,838
1,798
978
664
666
1,055
50
610
600
5
5
1,230
(打開抽屜最大尺寸)
約406
所需散熱空間(單位mm)

- 真空保鮮室 • Ru白金觸媒Aero-care蔬果室 (低層蔬果格)
- 快速冷藏功能 • 三重除臭過濾網 • 觸控式操作面板 • 自動製冰器

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

French Bottom Freezer系列

R-WB700VH2

ISO標準：576L
尺寸(闊x高x深)毫米：
900 x 1,840 x 740

1級 能源標籤　TOUCH PANEL　自動製冰　三重除臭過濾網　LED　Dual Fan Cooling　ECO THERMO-SENSOR　INVERTER

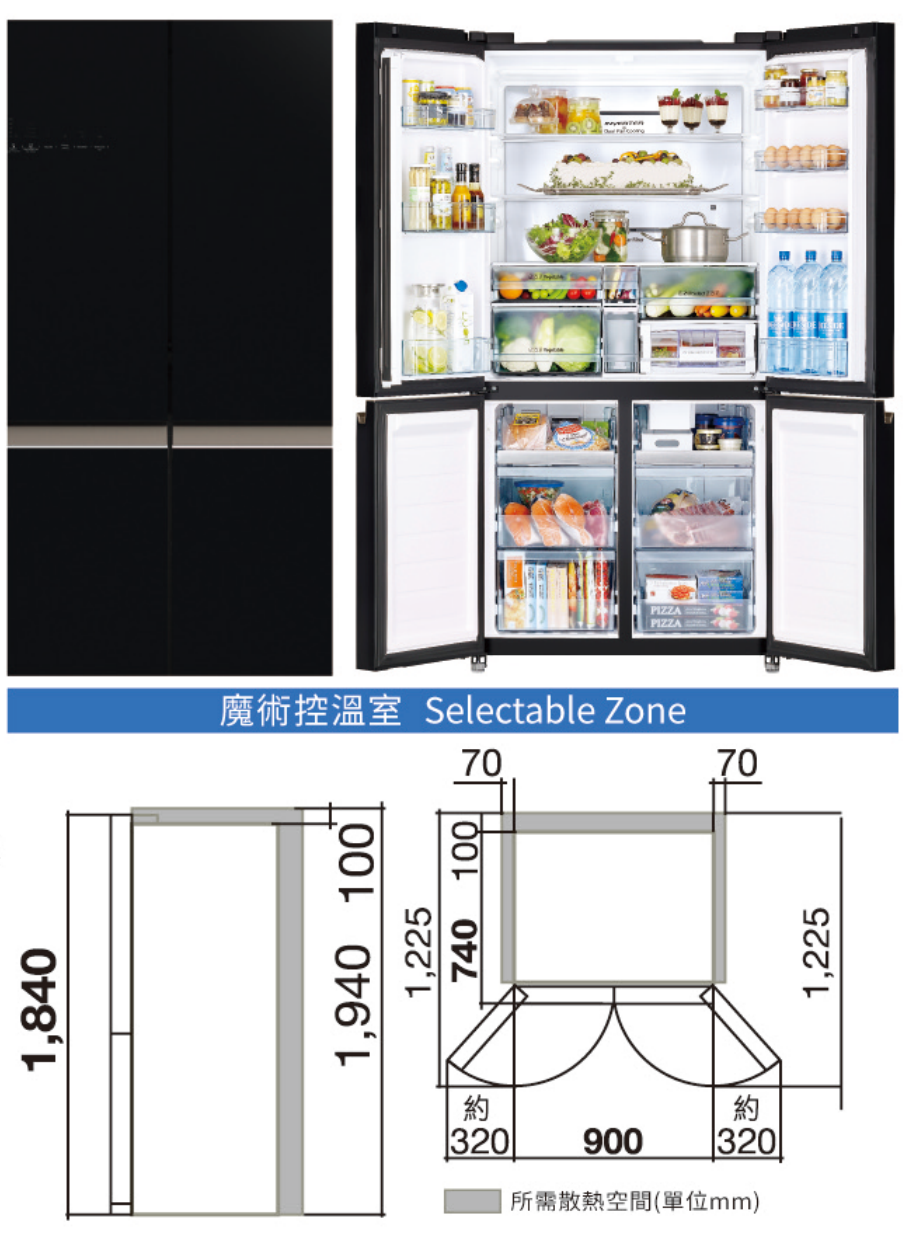
魔術控溫室 Selectable Zone
1,840
1,940
100
70
70
100
740
1,225
1,225
約320
900
約320
所需散熱空間(單位mm)

黑影玻璃 GBK

- 真空保鮮室 • 魔術控溫室 (3°C, 1°C, -3°C, -18°C 至 -20°C) • 自選用途箱
- 實用抽屜 • 快速冷藏功能 • 快速冰凍功能 • 三重除臭過濾網
- 觸控式操作面板 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架

R-WB640VH0

ISO標準：513L
尺寸(闊x高x深)毫米：
900 x 1,840 x 720

1級 能源標籤　TOUCH PANEL　自動製冰　三重除臭過濾網　LED　Dual Fan Cooling　ECO THERMO-SENSOR　INVERTER

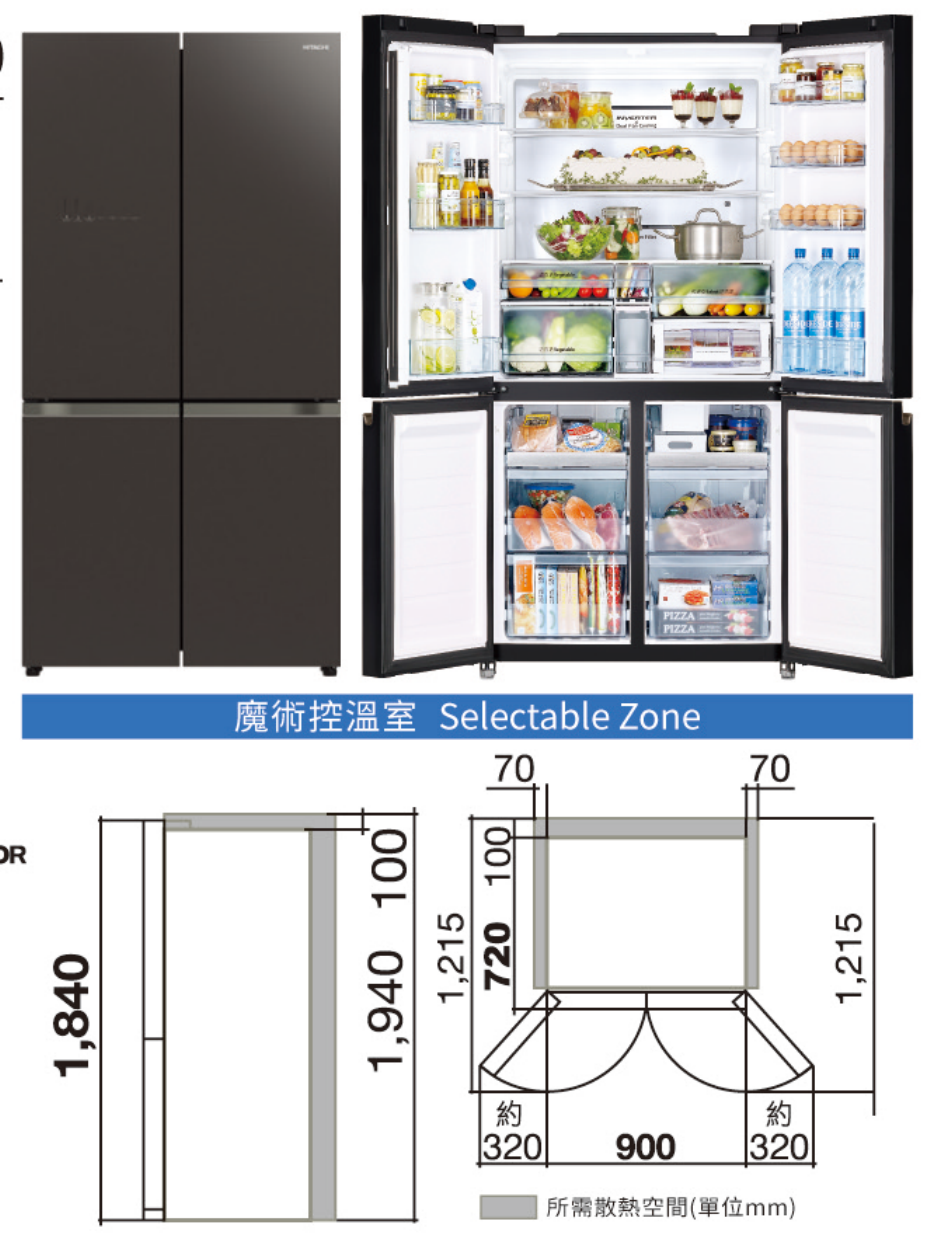
魔術控溫室 Selectable Zone
1,840
1,940
100
70
70
100
720
1,215
1,215
約320
900
約320
所需散熱空間(單位mm)

優雅紫灰 GMG

- 真空保鮮室 • 魔術控溫室 (3°C, 1°C, -3°C, -18°C 至 -20°C)
- 快速冷藏功能 • 快速冰凍功能 • 三重除臭過濾網
- 觸控式操作面板 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架

R-WB560P9H

ISO標準：439L
尺寸(闊x高x深)毫米：
750 x 1,795 x 797

1級 能源標籤　LED　INVERTER　Dual Fan Cooling　TOUCH PANEL　ECO THERMO-SENSOR

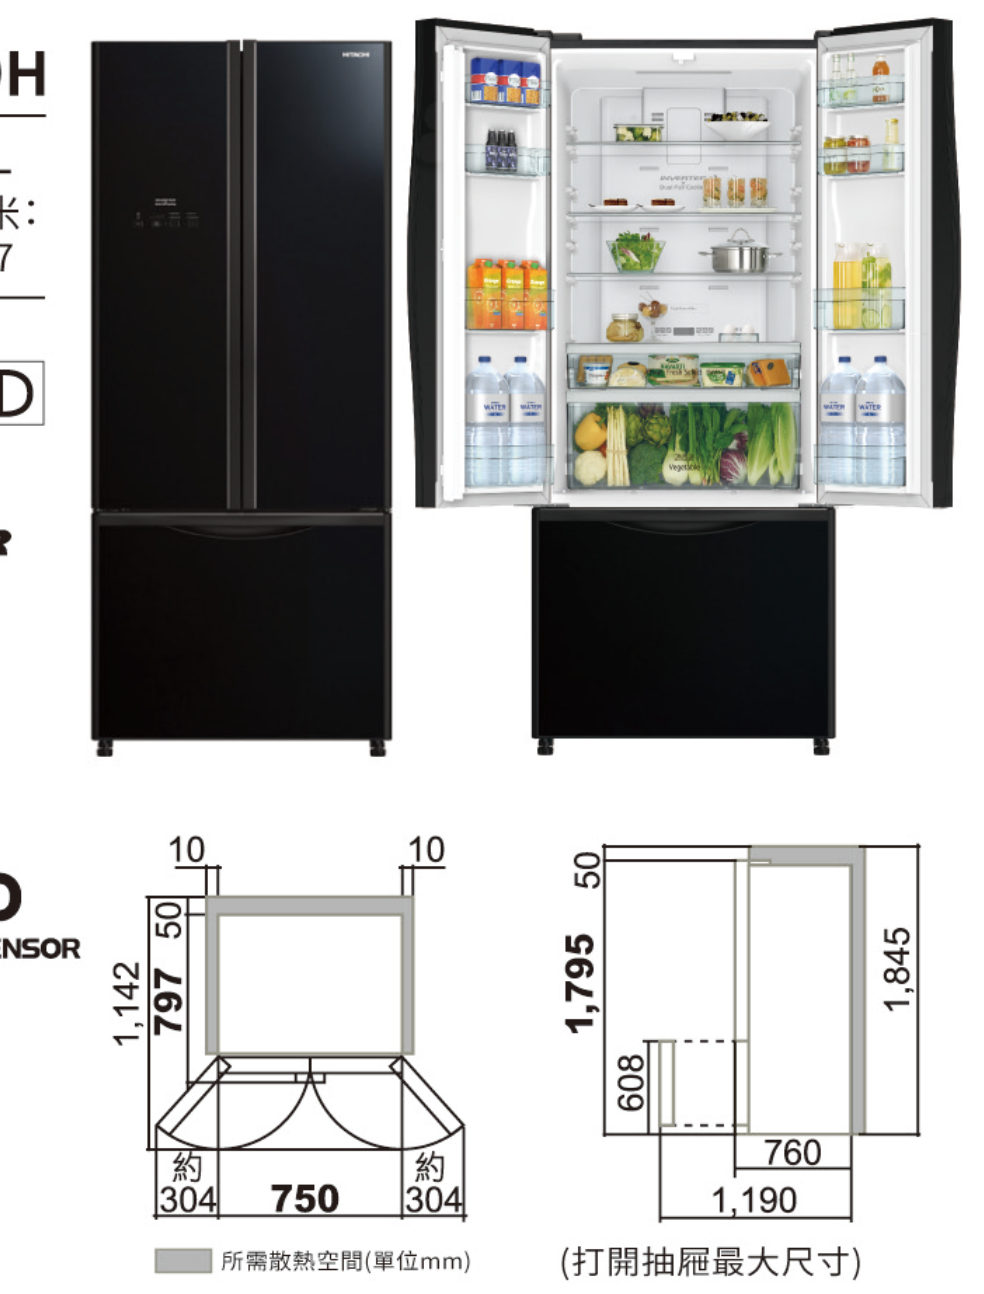
10
10
50
797
1,142
約304
750
約304
50
1,795
608
760
1,190
1,845
(打開抽屜最大尺寸)
所需散熱空間(單位mm)

黑影玻璃 GBK

- 觸控式操作面板 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇 • 快速冰凍功能
- 蔬果室配有LED照明燈 • 三重除臭過濾網 • 自選溫度保鮮格
- 強化玻璃層架

對門式雪櫃系列

R-S700PH0

ISO標準：595L
尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,795 x 720

1級 能源標籤　LED　Dual Fan Cooling　ECO THERMO-SENSOR　INVERTER　三重除臭過濾網

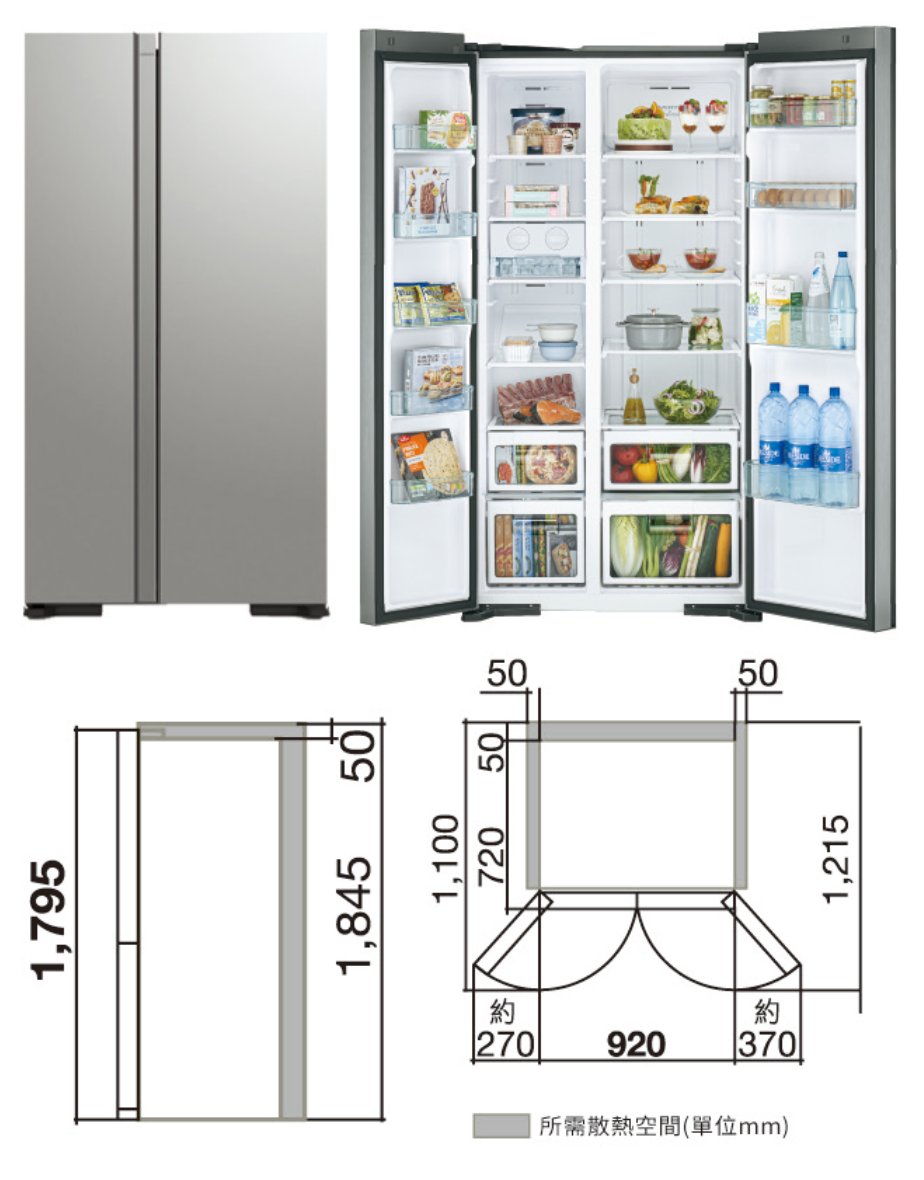
1,795
1,845
50
50
50
1,100
720
50
1,215
約270
920
約370
所需散熱空間(單位mm)

銀色玻璃 GS

- 三重除臭過濾網 • LED照明燈 • 特大櫃門貯物格 • 按鍵式操作面板
- 強化玻璃層架

纖巧變頻環保3門雪櫃系列

R-SG38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,810 x 655

1級 能源標籤　三重除臭過濾網　INVERTER　ECO THERMO-SENSOR　LED　TOUCH PANEL　自動製冰　Slim600

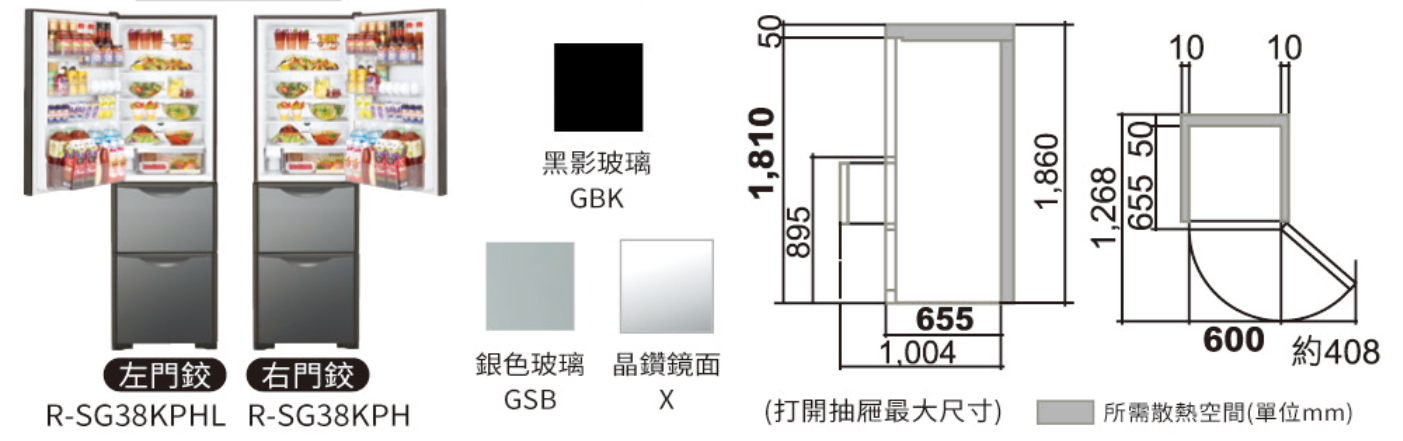
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-SG38KPHL
右門鉸
R-SG38KPH
50
1,810
895
655
1,004
1,860
(打開抽屜最大尺寸)
10
10
1,268
655
50
600
約408
所需散熱空間(單位mm)

黑影玻璃 GBK　銀色玻璃 GSB　晶鑽鏡面 X

- 快速冰凍功能 • 升級版高效能保濕蔬果室 • 三重除臭過濾網
- 觸控式操作面板 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

R-S38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,810 x 655

1級 能源標籤　三重除臭過濾網　INVERTER　ECO THERMO-SENSOR　LED　Slim600　自動製冰　iF DESIGN AWARD 2020

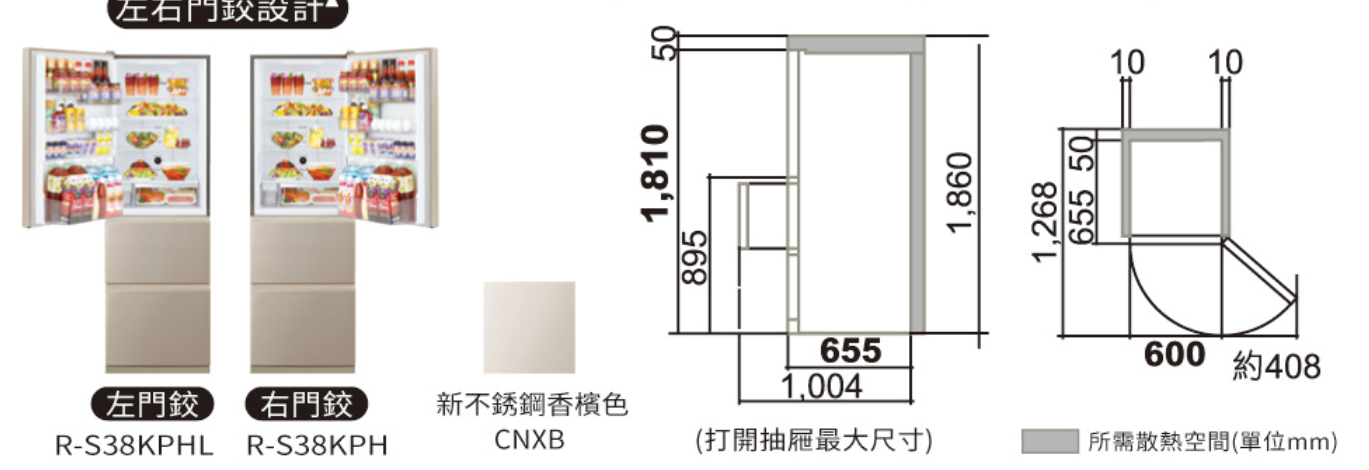
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-S38KPHL
右門鉸
R-S38KPH
50
1,810
895
655
1,004
1,860
(打開抽屜最大尺寸)
10
10
1,268
655
50
600
約408
所需散熱空間(單位mm)

新不銹鋼香檳色 CNXB

- 快速冰凍功能 • 升級版高效能保濕蔬果室 • 三重除臭過濾網
- 自動製冰器 • 強化玻璃層架

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

R-SG32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	269	315

尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,735 x 655

1級 能源標籤　三重除臭過濾網　INVERTER　ECO THERMO-SENSOR　LED　TOUCH PANEL　自動製冰　Slim540

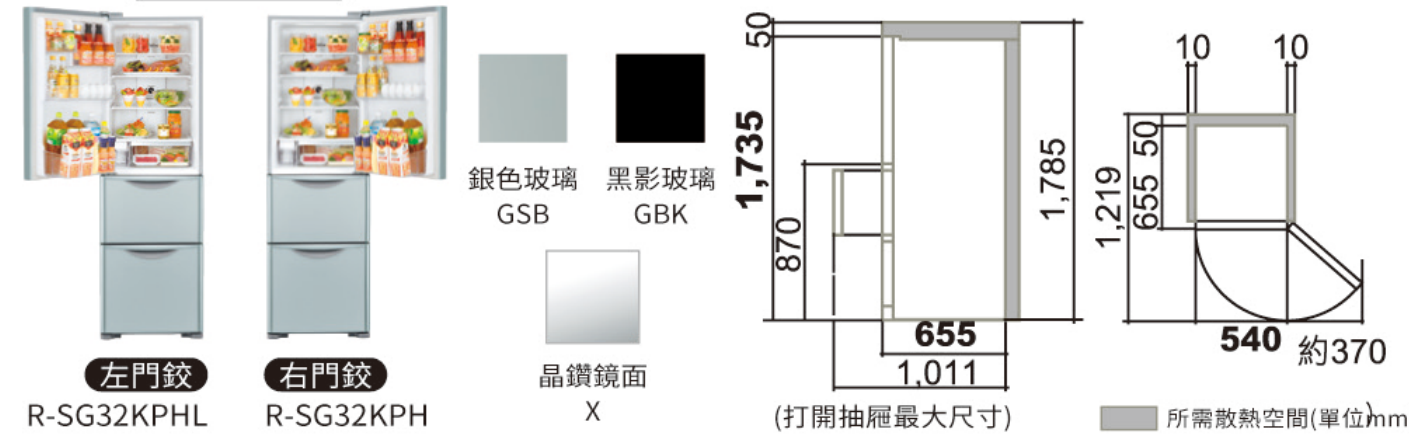
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-SG32KPHL
右門鉸
R-SG32KPH
50
1,735
870
655
1,011
1,785
(打開抽屜最大尺寸)
10
10
1,219
655
50
540
約370
所需散熱空間(單位mm)

銀色玻璃 GSB　黑影玻璃 GBK　晶鑽鏡面 X

- 快速冰凍功能 • 升級版高效能保濕蔬果室 • 三重除臭過濾網
- 觸控式操作面板 • 自動製冰器 • 強化玻璃層架

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

R-S32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	269	315

尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,735 x 655

1級 能源標籤　三重除臭過濾網　INVERTER　ECO THERMO-SENSOR　LED　Slim540　自動製冰　iF DESIGN AWARD 2020

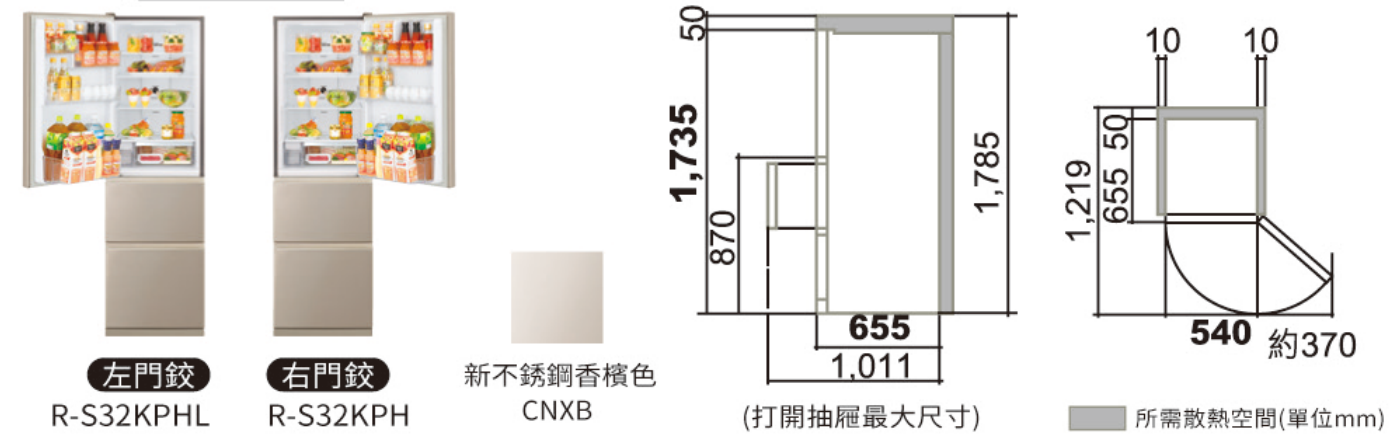
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-S32KPHL
右門鉸
R-S32KPH
50
1,735
870
655
1,011
1,785
(打開抽屜最大尺寸)
10
10
1,219
655
50
540
約370
所需散熱空間(單位mm)

新不銹鋼香檳色 CNXB

- 快速冰凍功能 • 升級版高效能保濕蔬果室 • 三重除臭過濾網
- 自動製冰器 • 強化玻璃層架

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

R-SG28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,520 x 655

1級 能源標籤　三重除臭過濾網　LED　INVERTER　ECO THERMO-SENSOR　Slim540

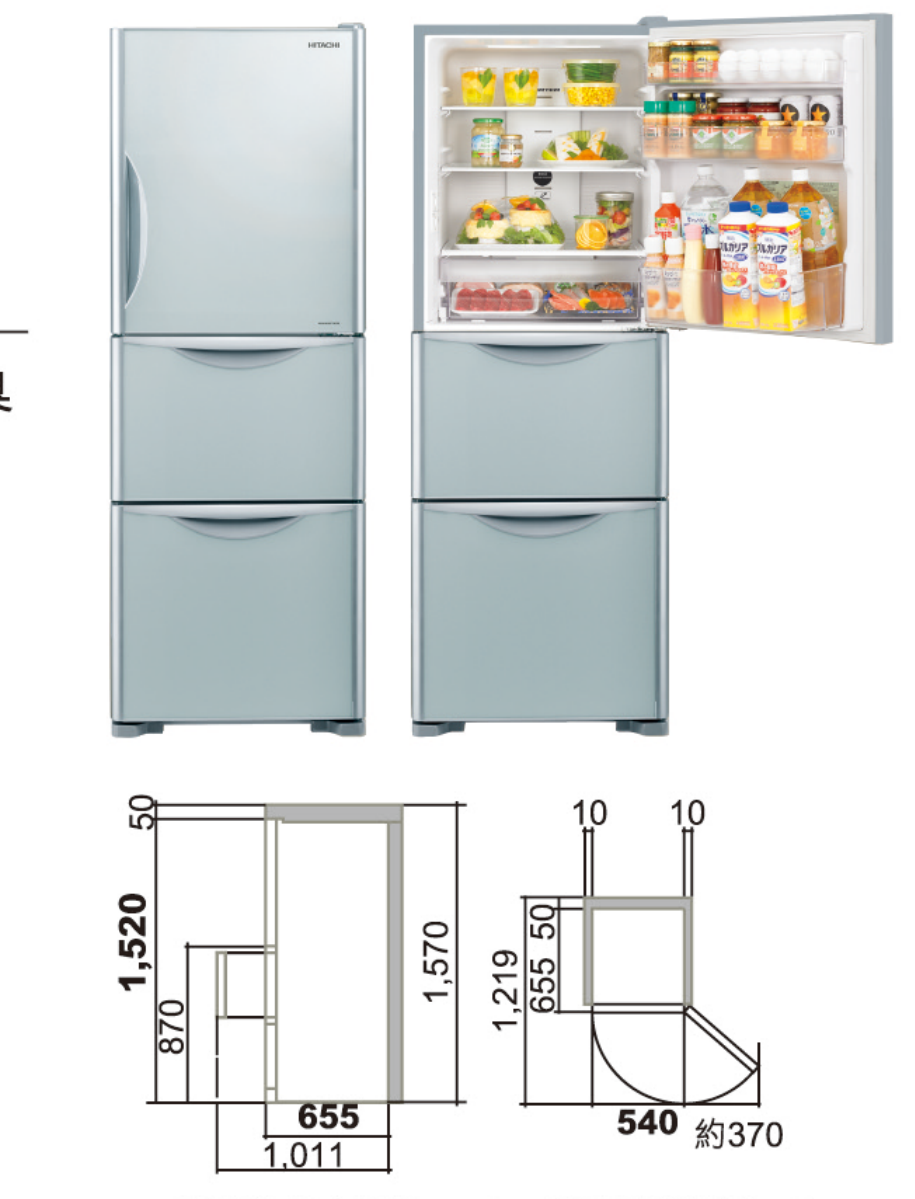
50
1,520
870
655
1,011
1,570
(打開抽屜最大尺寸)
10
10
1,219
655
50
540
約370
所需散熱空間(單位mm)

銀色玻璃 GSB

- 三重除臭過濾網 • 高效能保濕蔬果室 • 滑動式冰溫保鮮箱
- 強化玻璃層架

R-S28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,520 x 655

1級 能源標籤　三重除臭過濾網　LED　INVERTER　ECO THERMO-SENSOR　Slim540

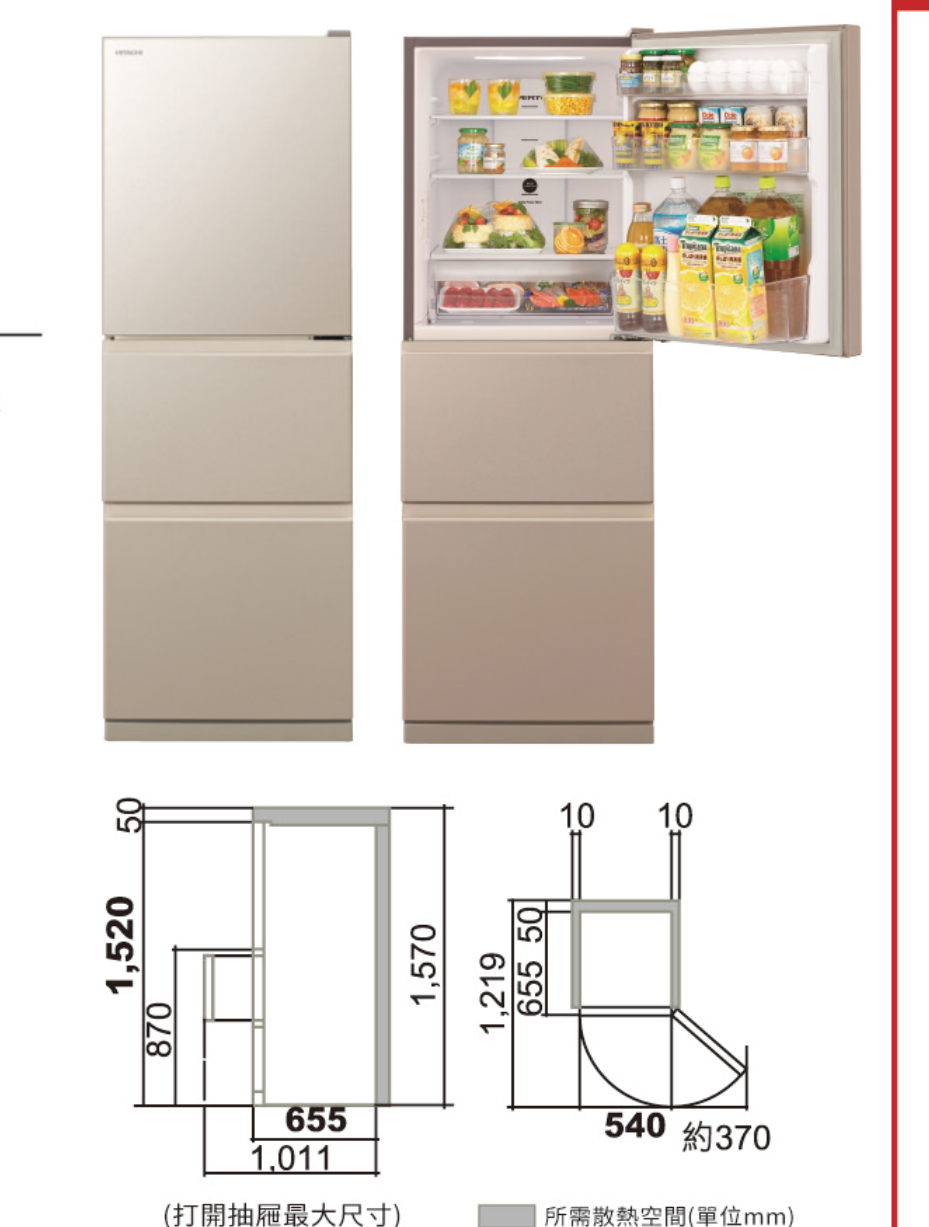
50
1,520
870
655
1,011
1,570
(打開抽屜最大尺寸)
10
10
1,219
655
50
540
約370
所需散熱空間(單位mm)

新不銹鋼香檳色 CNXB

- 三重除臭過濾網 • 高效能保濕蔬果室 • 滑動式冰溫保鮮箱
- 強化玻璃層架

纖巧變頻環保雙門 (下置冰凍室) 雪櫃系列

R-B375PH1

ISO標準：356L
尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,850 x 670

1級 能源標籤　LED　INVERTER　Slim600　Ionizer　Max Fresh　Dual Fan

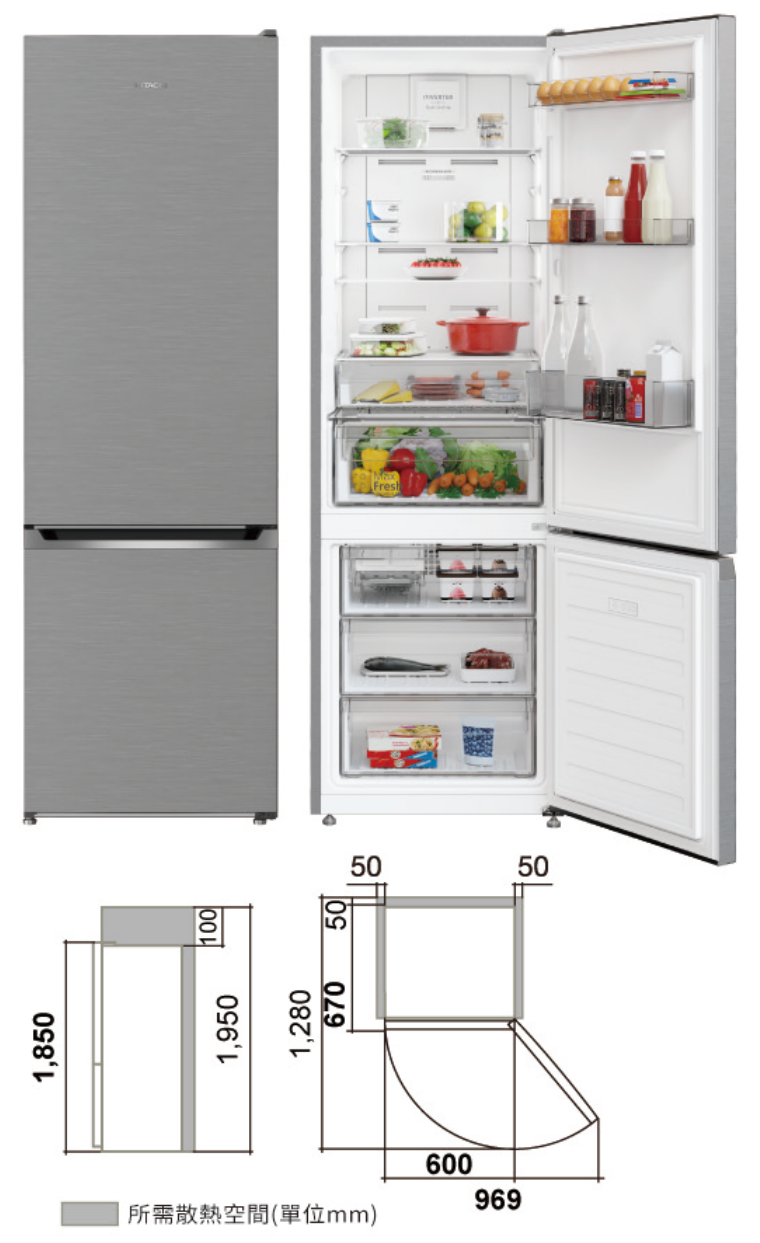
1,850
100
1,950
50
50
1,280
50
670
600
969
所需散熱空間(單位mm)

亮銀色 BS

- Max Fresh高效能保鮮 • 雙重冷凍技術 • 離子抗菌抗臭淨化技術
- Slim 600mm闊機身 • 按鍵式操作面板 • 強化玻璃層架

R-BX380PH9

ISO標準：312L
尺寸(闊x高x深)毫米：
595 x 1,900 x 650

1級 能源標籤　TOUCH PANEL　LED　ECO THERMO-SENSOR　Nano Titanium　INVERTER　Dual Fan Cooling　Slim595

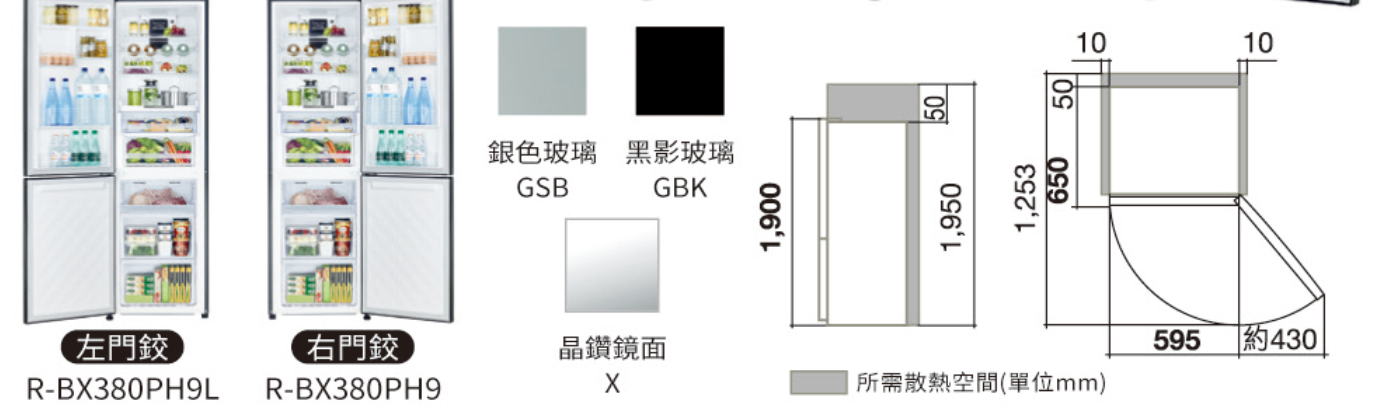
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-BX380PH9L
右門鉸
R-BX380PH9
1,900
50
1,950
10
10
1,253
50
650
595
約430
所需散熱空間(單位mm)

銀色玻璃 GSB　黑影玻璃 GBK　晶鑽鏡面 X

- 觸控式操作面板 • 納米鈦空氣過濾網 • Slim 595mm闊機身 • Cover-free抽屜
- 自選溫度保鮮格 • 滑動式層架 • 貯藏酒架 • 快速冰凍功能 • 強化玻璃層架

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

纖巧變頻環保雙門 (上置冰凍室) 雪櫃系列

R-V541P7H

ISO標準：437L
尺寸(闊x高x深)毫米：
715 x 1,835 x 740

1級 能源標籤　TOUCH PANEL　INVERTER　ECO THERMO-SENSOR　Nano Titanium　Dual Fan Cooling　LED

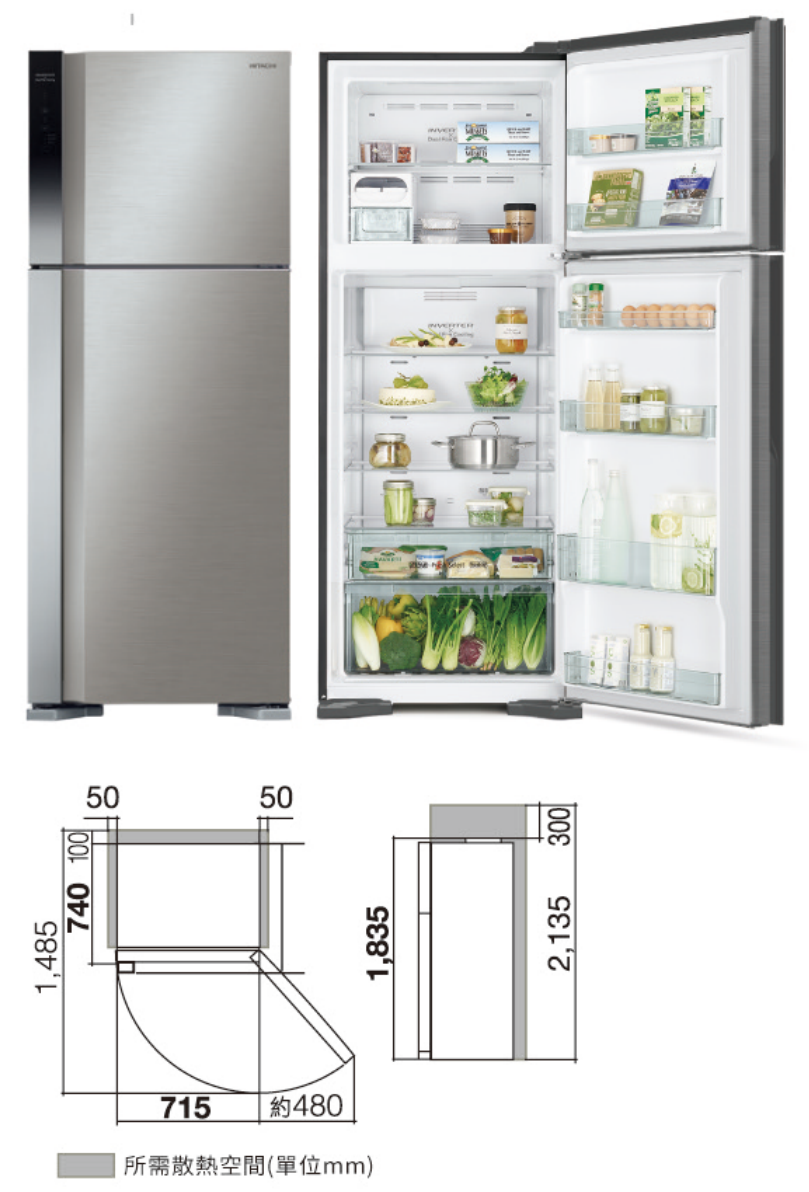
50
50
1,485
100
740
715
約480
1,835
300
2,135
所需散熱空間(單位mm)

不銹鋼色 BSL

- 自選溫度保鮮格 • 活動雙旋轉式製冰格 • 特大櫃門貯物格
- 納米鈦空氣過濾網 • 觸控式操作面板 • 強化玻璃層架

R-VX481PH9

ISO標準：408L
尺寸(闊x高x深)毫米：
680 x 1,770 x 720

不銹鋼色 BSL

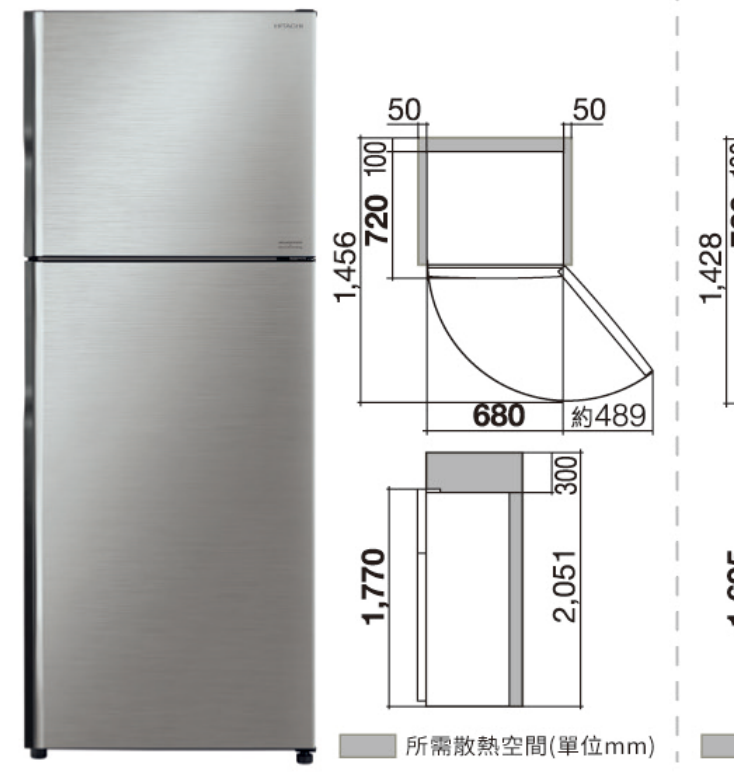
50
50
1,456
100
720
680
約489
1,770
300
2,051
所需散熱空間(單位mm)

R-VX441PH9

ISO標準：367L
尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,695 x 720

不銹鋼色 BSL

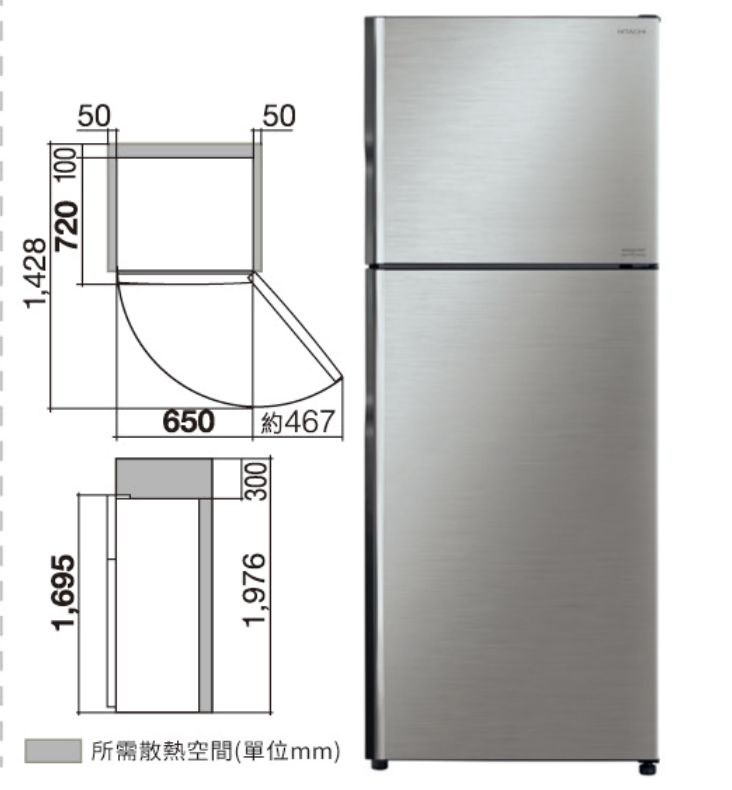
50
50
1,428
100
720
650
約467
1,695
300
1,976
所需散熱空間(單位mm)

1級 能源標籤　INVERTER　LED　ECO THERMO-SENSOR　Dual Fan Cooling

- 活動雙旋轉式製冰格 • 三重除臭過濾網 • 魔術控溫室 • 強化玻璃層架

HRTN5275MF

ISO標準：256L
尺寸(闊x高x深)毫米：
560 x 1,680 x 635

炫酷鋼灰 Elegant Inox　亮麗黑色 Brilliant Black　白色 Pure White

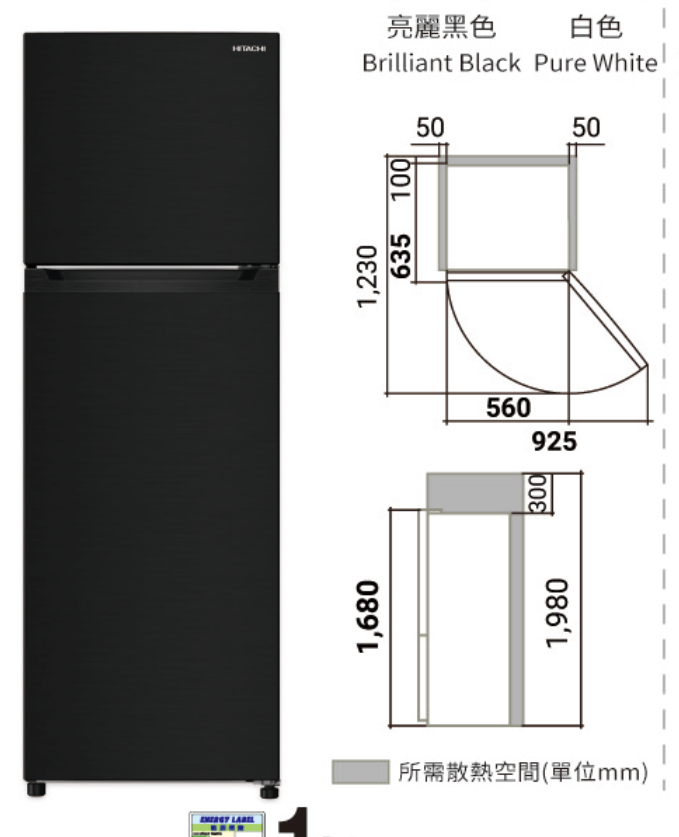
50
50
1,230
100
635
560
925
1,680
300
1,980
所需散熱空間(單位mm)

HRTN5255MF

ISO標準：235L
尺寸(闊x高x深)毫米：
560 x 1,580 x 635

炫酷鋼灰 Elegant Inox　亮麗黑色 Brilliant Black　白色 Pure White

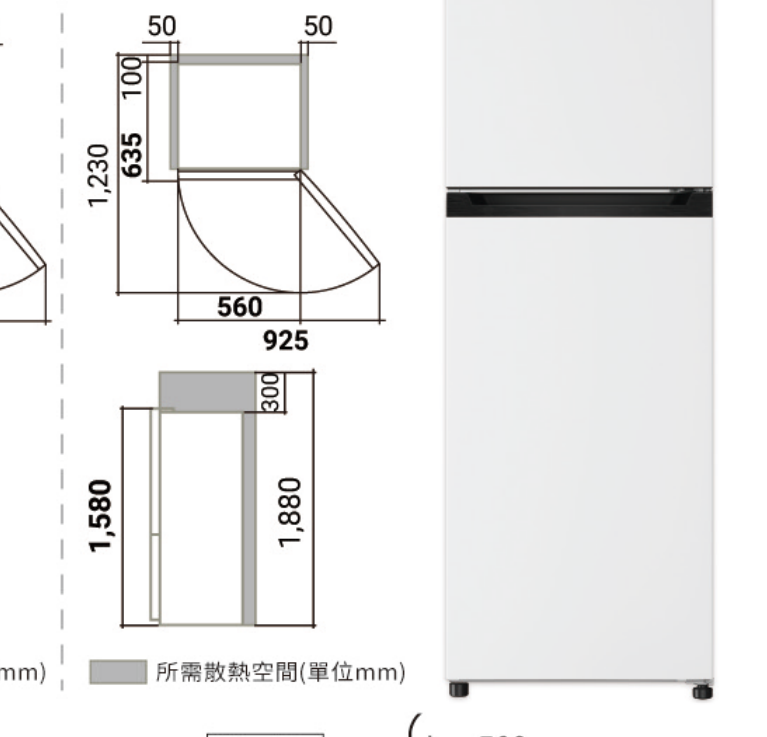
50
50
1,230
100
635
560
925
1,580
300
1,880
所需散熱空間(單位mm)

1級 能源標籤　INVERTER　LED　Slim560

- 全方位冷卻功能 • 自選溫度保鮮 Fresh Select
- 雙層蔬果保鮮抽屜 • 櫃門儲物架 • 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架

即scan了解更多HRTN5275MF / HRTN5255MF雪櫃內部 →

HRTN5230M

ISO標準：212L
尺寸(闊x高x深)毫米：
560 x 1,460 x 635

1級 能源標籤　LED　INVERTER　Slim560

炫酷鋼灰 Elegant Inox　亮麗黑色 Brilliant Black　白色 Pure White

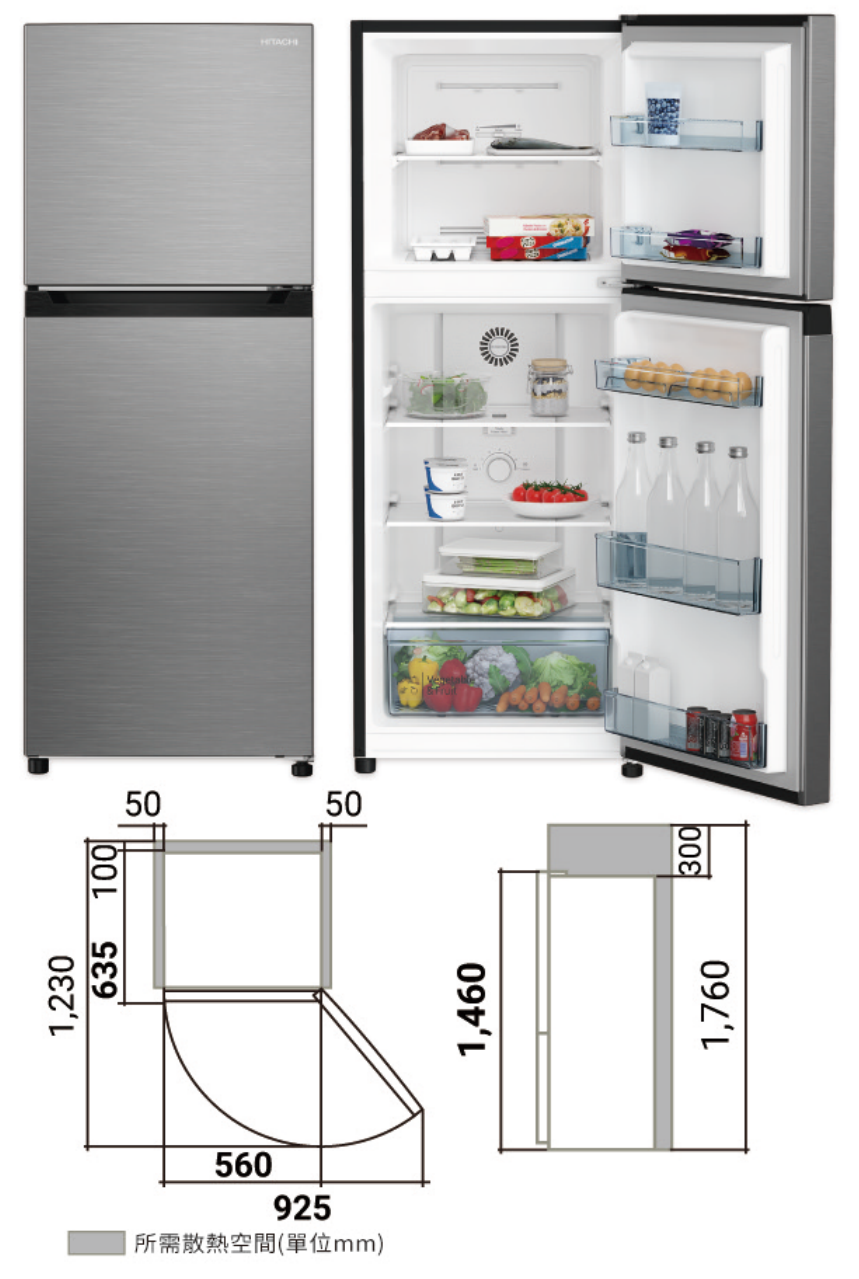
50
50
1,230
100
635
560
925
1,460
300
1,760
所需散熱空間(單位mm)

- 全方位冷卻功能 • 櫃門儲物架 • 三重除臭過濾網 • 強化玻璃層架

HRTN5198M

ISO標準：182L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,338 x 560

1級 能源標籤　INVERTER　LED　Slim540

炫酷鋼灰 Elegant Inox

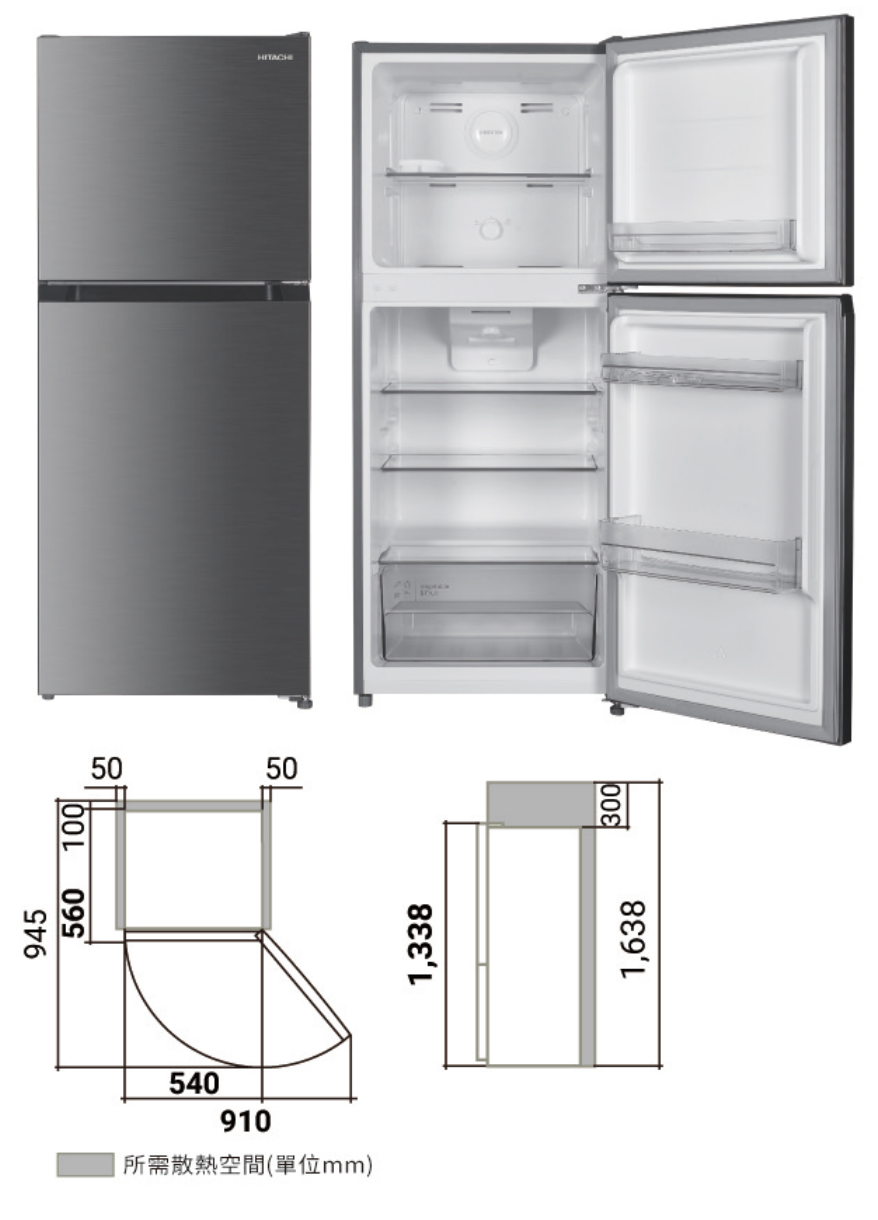
50
50
945
100
560
540
910
1,338
300
1,638
所需散熱空間(單位mm)

- 快速冰凍功能 Quick Freezing (速凍模式) • 蔬菜保鮮格 • 強化玻璃層架

R-T170E9H*

ISO標準：169L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,286 x 605

2級 能源標籤　LED　ECO THERMO-SENSOR　Nano Titanium

不銹鋼色 BSL

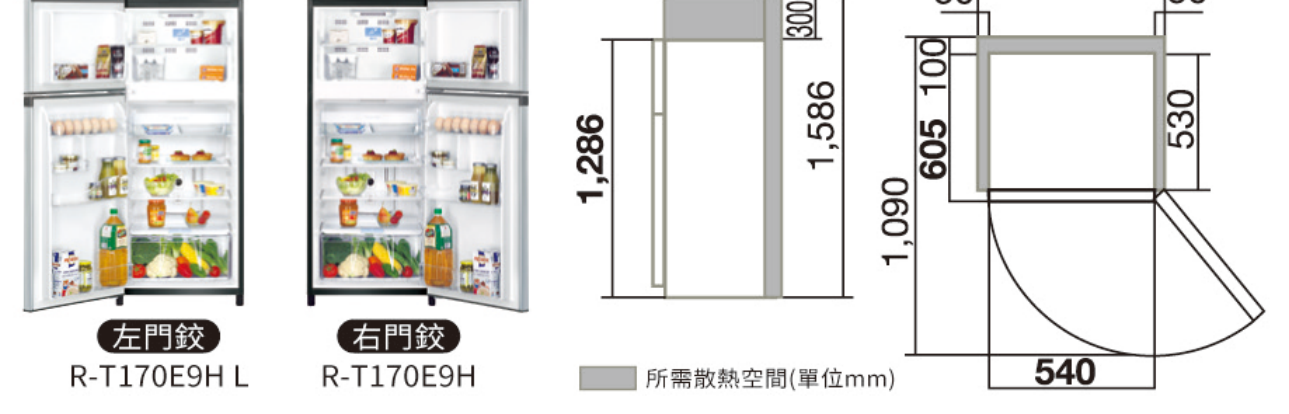
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-T170E9H L
右門鉸
R-T170E9H
100
300
1,286
1,586
50
640
50
1,090
605
100
530
540
所需散熱空間(單位mm)

- 蔬果室濕度調節器 • 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架
- 高效壓縮機

▲ 請於落單前確認為左或右開門，如落單後更改需另行收費。

R-B380PH9

ISO標準：314L
尺寸(闊x高x深)毫米：
595 x 1,900 x 650

1級 能源標籤　LED　ECO THERMO-SENSOR　Nano Titanium　INVERTER　Slim595

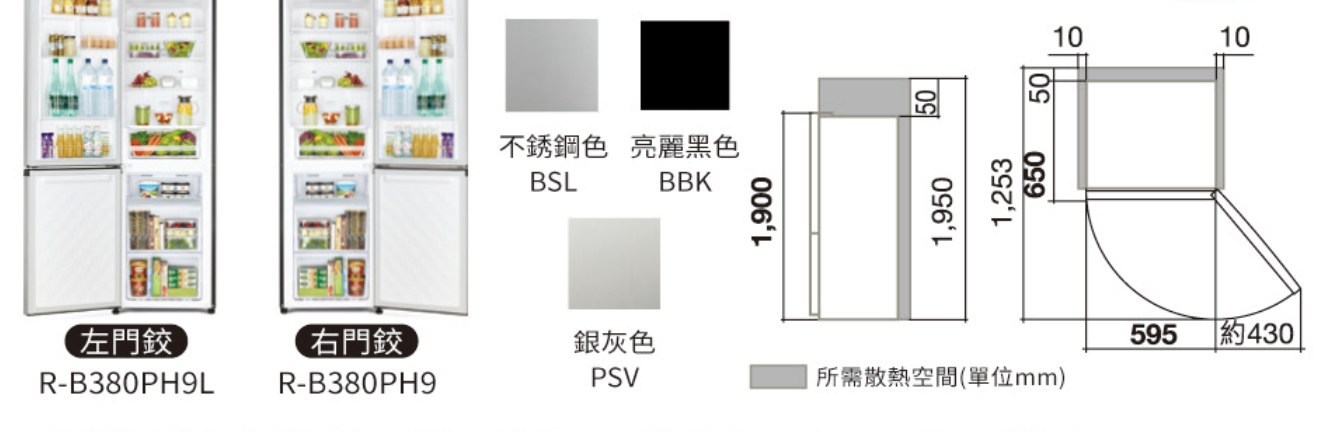
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-B380PH9L
右門鉸
R-B380PH9
1,900
50
1,950
10
10
1,253
50
650
595
約430
所需散熱空間(單位mm)

不銹鋼色 BSL　亮麗黑色 BBK　銀灰色 PSV

- 納米鈦空氣過濾網 • Slim 595mm闊機身 • Cover-free抽屜
- 自選溫度保鮮格 • 快速冰凍功能 • 強化玻璃層架

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

R-B330P8H

ISO標準：257L
尺寸(闊x高x深)毫米：
560 x 1,600 x 655

1級 能源標籤　LED　ECO THERMO-SENSOR　Nano Titanium　INVERTER　Slim560

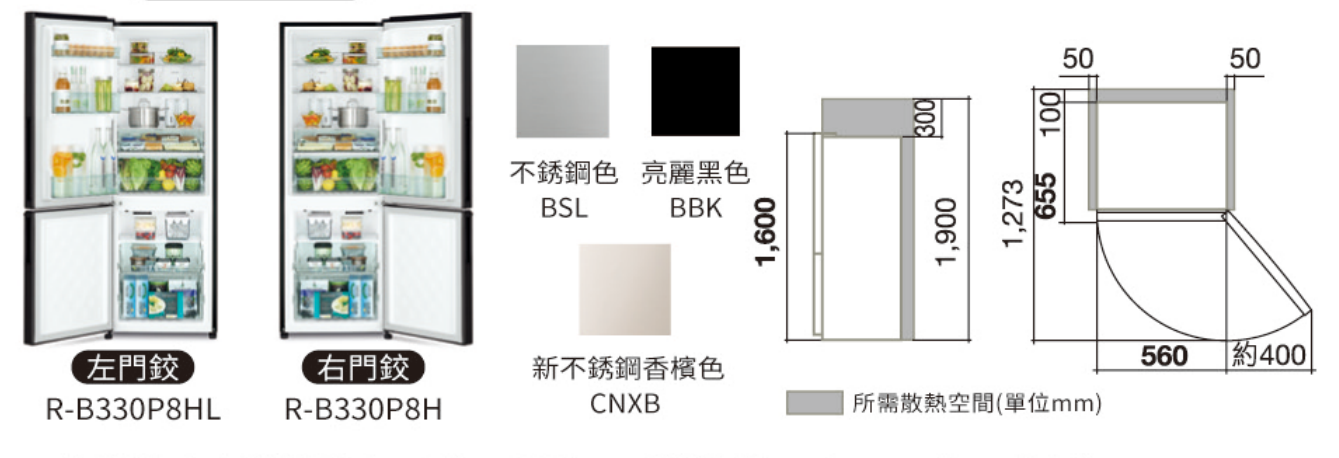
左右門鉸設計▲
左門鉸
R-B330P8HL
右門鉸
R-B330P8H
1,600
300
1,900
50
50
1,273
100
655
560
約400
所需散熱空間(單位mm)

不銹鋼色 BSL　亮麗黑色 BBK　新不銹鋼香檳色 CNXB

- 納米鈦空氣過濾網 • Slim 560mm闊機身 • Cover-free抽屜
- 自選溫度保鮮格 • 重點冷凍Spot Cool • 強化玻璃層架

▲ 上述型號不可以改門鉸，客人必需在落單前確認左或右門鉸開關。左和右門的控制按鈕、把手或圖標位置略有不同，敬請留意。

---

*日立變頻環保雙門雪櫃系列不包括 R-T170E9H及R-T170E9H L型號。R-T170E9H and R-T170E9H L are not included in Hitachi 2-Door Inverter Fridge Series. 以上圖示所標示的所有尺寸單位為毫米(mm)。本產品目錄刊列的容量，其量度標準和數值與能源效益標籤相同；均採用國際標準化組織ISO (International Organization for Standardization) 量度儲存容量的標準；部分型號亦提供日本工業規格JIS (Japanese Industrial Standards) 的容量作參考，其量度準則是計算所有可移動的配件取出後的空間。而對門式雪櫃則取得自願性能源效益標籤，避免混淆，由先前廠方宣稱的容量值 (Rated value)，轉為與能源標籤相同的數值，而數值的差異均在能源標籤及國際慣常做法容許的公差範圍內。All dimensions show in the above illustrations are in millimeters (mm). The figure of the refrigerator capacity shown in this catalogue follows the standard of ISO (International Organization for Standardization), the measurement standard and value is equivalent to Energy Efficiency Labelling Scheme. Some of refrigerator models also with figures following JIS (Japanese Industrial Standards) which measures the capacity without all movable parts. Side-by-side refrigerators obtained Voluntary Energy Efficiency Label. In order to avoid confusion, the related value announced by manufacturer are converted to the values consistent with energy label. Numerical difference is within tolerance range, accepted by energy label and international practice. 本產品目錄的所有圖片均為示意圖，由於印刷關係，顏色與實物略有不同，只供參考。All functional pictures in the leaflet are schematic diagrams. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. 規格如有更改，恕不另行通知。Specifications and designs are subject to change without notice. 有關保用條款及細則，請瀏覽日立網頁。Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty. 本產品目錄內的圖片均為示意圖，為日本國內機種或經電腦模擬修飾處理，只供參考。All the images in this catalogue are for reference only of which might be retouched by computer based on models from Japan. 以上尺寸為產品主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included under specification table. 個別型號雪櫃機身側身顏色與正面顏色略有不同，詳情請瀏覽本公司網頁。The side view colour of product is different from the front view colour of product in specific model. For details, please refer to Hitachi official website. 顧客請注意：雪櫃能否放到指定位置，要視乎住所大廈入口、升降機、大廈通道、樓梯、住所大門、屋內通道、廚房大門及廚房通道等地方是否有足夠空間運送、安裝及移動所購買的雪櫃。本公司設有上門睇位服務，特別是雪櫃容量 (ISO標準) 300公升以上之型號，詳情可致電日立客戶服務熱線查詢。Attention: In order to secure your chosen refrigerator to be placed at your designated position, it is important to check whether there is enough space for delivery, installation and movement for the selected refrigerator or not. It is depending on the entrance and passage of your home building and house, elevator and stair, especially the space of the kitchen. Hitachi offers site inspection services, especially for the refrigerator with capacity 300L (ISO) or above, please call our Customer Service Hotline for any enquiries.